





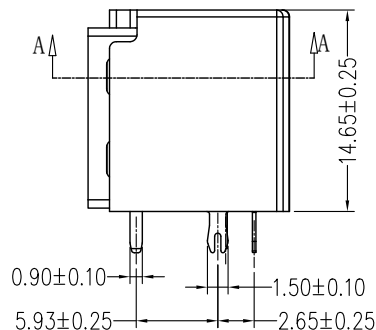


4	REV	DESCRIPTION	DATE	5	ECN	CHANGE
	X-0	NEW DRAWING				GP. FANG

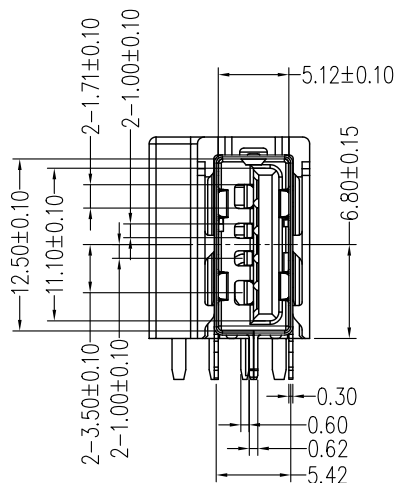

SECTION: A-A



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCE: $\pm 0.05\text{mm}$



产品详细说明:

一. 材质:

1. 胶芯 材质:LCP;
颜色:白色 无卤 符合UL 94V-0;
2. 后盖 材质:LCP;
颜色:白色 无卤 符合UL 94V-0;
3. 护套 材质:LCP 可镀镍料;
颜色:白色 无卤 符合UL 94V-0
4. 端子1PIN 材质:C7025, T=0.25 $\pm$ 0.02;
5. 端子4PIN 材质:C7025, T=0.25 $\pm$ 0.02;
5. 外壳 材质:SUS304 1/2H, T=0.30 $\pm$ 0.05;

二. 电镀:

1. 端子电镀:
接触端子打Ni底 $>50\mu$ " + 镀金 $>30\mu$ ";
端子焊接区打Ni底 $>50\mu$ " + 镀Tin $>100\mu$ ";
2. 外壳镀镍 $>50\mu$ ", 盐雾48H;

三. 电性参数

1. 额定电流:6A;
2. 耐 压:AC 500V;
3. 绝 缘:1000M Ω Min;
4. 接触阻抗: 30m Ω Max (实验前后)
(实验前后阻抗值变化 $\leq 10\text{m}\Omega$)
5. 操作温度: -20 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C

四. 机械性能

1. 输出插头机器插拔6000次, 插拔频率 <50 次/min.
初始插入力:8N-25N.
拔出力:插入1~100次 10N min.
插入100~3000次 8N min.
插入3000次后插拔力不作要求,
6000次后功能OK.

CZT[®] DONGGUAN ZHENGDE (YIHUA) CONNECTOR CO., LTD

.X ± 0.25	X' $\pm 2'$	UNIT:	mm	DR:	GP.FANG	TITLE:	USB 2.0 A/F 侧插5PIN DIP 90度		
.XX ± 0.20	.X' $\pm 1'$	3RD:		DE:	GP.FANG				
.XXX ± 0.05	.XX'	SCALE:	1:1	CHKD:	PENGWANG	SHEET:	1/1	P/N:	SEE TABLE
CUSTOMER	REV:	X-0	APPD:	H.J.Teng	D/N:	1115-0668	M/N:		