

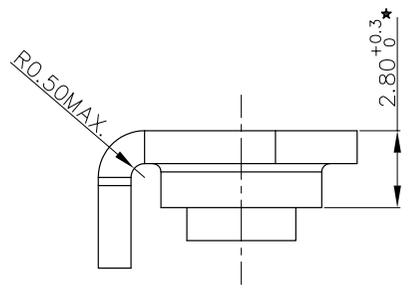
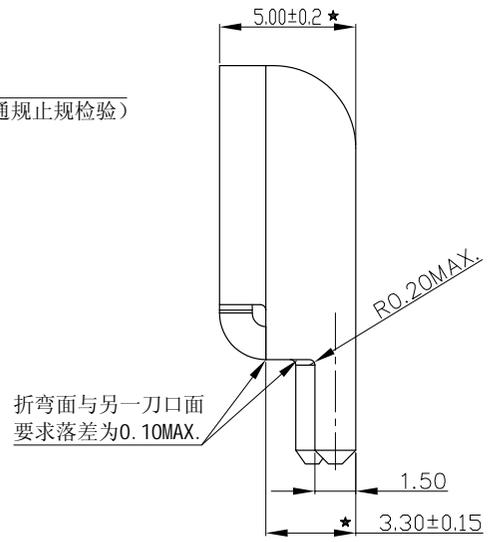
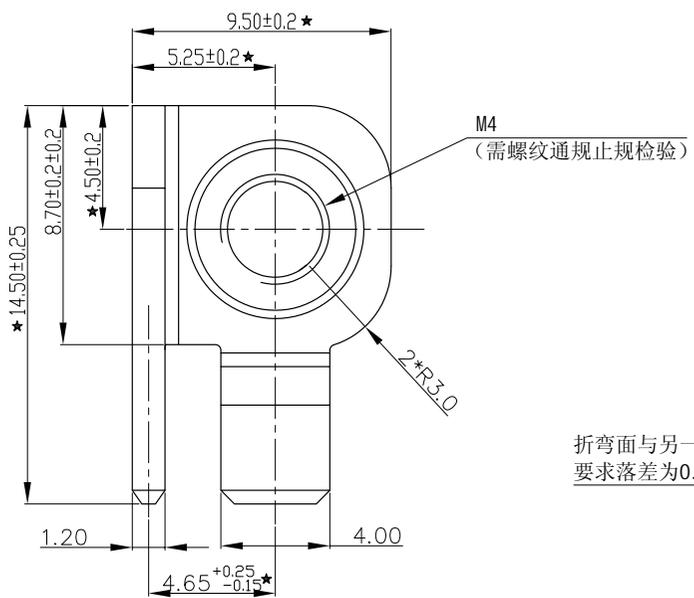


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版发行	03/26'11
02	增加华为料号	05/16'11
03	产品厚度更改为1.2mm	08/03'11
04	变更扭力要求为10Kgf.cm Min.	08/18'11

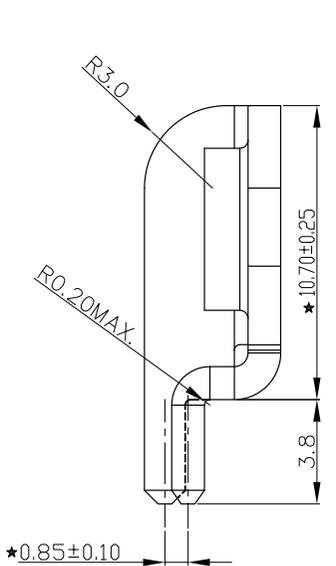

Recommended P.C.B Layout (Component Side)
P.C.B Thickness=2.00mm (Tolerance=±0.05)

NOTE:

1. 材质: 黄铜 (H65Y), T=1.2mm;
2. 产品外观不可有刮伤;
3. 最大毛边0.05mm;
4. 螺母孔内不能残留有铜屑, 以免客户上板后, 锁螺丝脱落到PCB上, 造成短路烧机;
5. M4螺纹孔要满足最小10Kgf.cm的扭矩要求, 螺纹不滑牙, 零件不扭曲变形; ★
6. 螺母孔拉伸底部不能有开裂的现象★
7. 带"★"尺寸为重点管控尺寸。
8. 电镀: 镍底50u"MIN. 表面镀雾锡120u"MIN. ,
9. 镀层厚度符合要求颜色均匀, 无脱皮。

RoHS Compliant

温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0~5 ±0.05 5~10 ±0.10 10~25 ±0.15 25~50 ±0.20 50~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 彭小斌	NAME: 名称 25A五金黄铜端子	REV. 版本 04
Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核 (Blank)	DWG NO: 图号 MTM110300						
SHEET 第 1 页 共 1 页	Approved: 核准 (Blank)	PART NO: 料号 EB906-G01-000						

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 (Blank)	MODEL NO: 料号 14190286
------	-------------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------