


受控编号: QEHR-Y-002-010

A

B

C

D

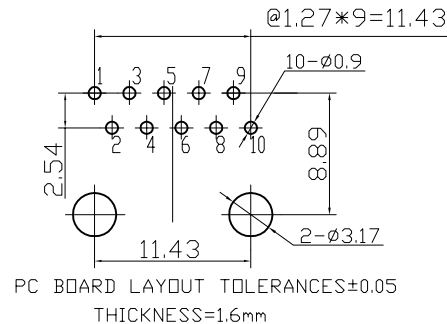

电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: 1000 VAC RMS, contact to contact @0.5mA 50Hz 或 60Hz 1 分钟.

环境特性:

1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%.
2. 工作温度: -40℃~85℃
3. 储存时间: 12个月


NOTES:

ELECTRICAL:



1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
5. WITHSTAND VOLTAGE : 1000 VAC RMS, contact to contact @0.5mA 50Hz or 60Hz 1 min.

MECHANICAL:

1. HOUSING&INSERT MATERIAL : SEE TABLE.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. CONTACT PLATING : 1: CONTACT AREA-SELECTIVE GOLD PLATING.. 2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max..
5. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s ± 5s.
6. DURABILITY : 750 CYCLES MIN.

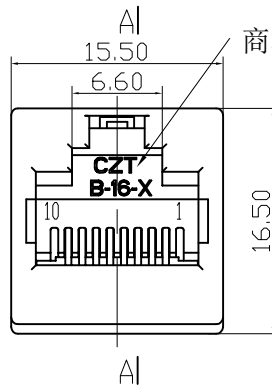

商标有无互换

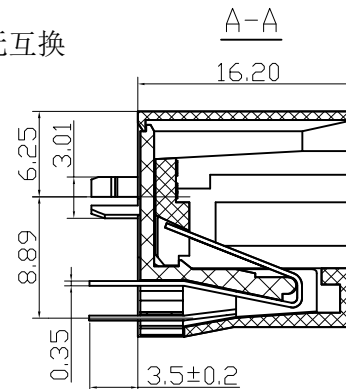

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE TEMPERATURE : -40℃~+85℃ RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40℃~+85℃
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.

ROHS PART NUMBER:

易拓料号	易飞料号	DESCRIPTION描述	MATERIAL COLOR	窗口
10202818C002	B524N-1806-M005	RJ45 1x1 5224-01 10P8C W/O EAR WITH SPLIT PEG/ 5224-01插座 10P8C 6u"(无耳)	PBT BLACK 黑	6.6
10202818A002	B524N-18GF-M001	RJ45 1x1 5224-01 10P8C W/O EAR WITH SPLIT PEG /5224-01插座10P8CG/F(无耳)	PBT BLACK 黑	6.6
10202818G003	B524N-1850-M001	RJ45 1x1 5224-01 10P8C W/O EAR WITH SPLIT PEG /5224-01插座10P8C 50u"(无耳)	PBT BLACK 黑	6.6

技术要求

1. 塑壳材质: 见表格;
2. 扁针材质: 磷青铜, T=0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金(见料号表格) 镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 屏蔽壳材质: 黄铜 T=0.2mm 镀镍
5. 插入/拔出力: 30N Max.
6. 配合强度: 50N for 60s ± 5s.
7. 可靠性: 最少750次插拔.

5224 10P 有耳香菇脚

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD		TOLERANCES 公差 00~15 ± 0.15 15~30 ± 0.20 30~ ± 0.25 ANGLES ±1°	Material: 材质 SEE_NOTE	Designed: 设计	NAME: 名称 RJ45 1X1 5224-01 10P JACK		
			Finish: 电镀 SEE_NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 E52QWY-1192-10		
			SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页		Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE_NOTE	REV. 版本 08

A

B

C

D