





REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01-06	ADD P/N	09/11/24
07	ADD P/N	09/12/30
08	ADD P/N	10/01/03
09	ADD P/N	2014.02.21
10	修正09错误	2014.03.01
11-12	新增规格	2014.07.21

A

B

C

D

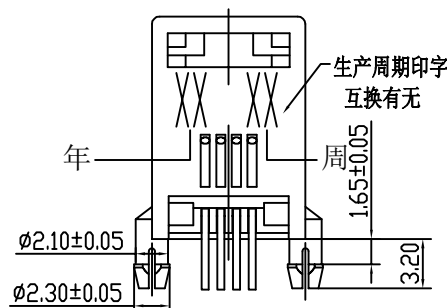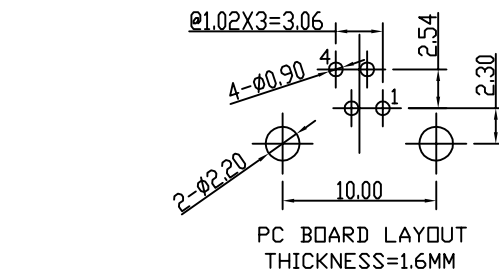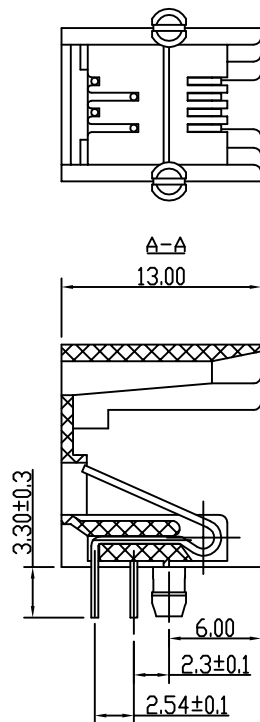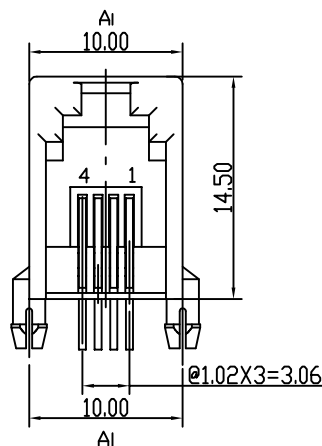

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
- CURRENT RATING : 1.5 AMP.
- CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
- INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC.
- DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 60Hz, 1MIN.

MECHANICAL:

- HOUSING MATERIAL : PBT.
- CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE $\phi 0.46\text{mm}$.
- CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
- MATING/UNMATING FORCE : 30N Max..
- RETENTION STRENGTH : 50N 60S $\pm$ 5S.
- OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.

电气特性:

- 额定电压: 125 VAC RMS
- 额定电流: 1.5 AMP
- 接触电阻: 20 m Ω MAX.
- 绝缘电阻: 1000 M Ω MIN. @500 VDC
- 耐压强度: 1000 VAC RMS 60Hz, 1分钟

机构特性:

- 塑壳材质: PBT;
- 圆针材质: 磷青铜, $\phi 0.46\text{mm}$;
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金;
- 插入/拔出力: 30N Max.
- 配合强度: 50N 60S $\pm$ 5S.
- 可靠性: 最少750次插拔

环境特性:

- 储存温度: -40 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度<80%.
- 工作温度: -40 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE : -40 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$ RELATIVE HUMIDITY<80%
- OPERATION : -40 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$

RoHS Compliant

5521 4P 无耳 插座

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差		Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	廖永生	NAME: 名称	RJ22 5521 4P WITHOUT EAR JACK	
						Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核		DWG NO: 图号	E55Q07082402	REV. 版本
						SHEET 1 OF 2 第 1 页 共 2 页		Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE NOTE	12

受控编号：QR03-09

1

2

3

4

ROHS PART NUMBER:

材质颜色

TIPTOP NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	LOGO	MATERIAL COLOR	DATE 周期
10218444A006	B551N-44GF-M011	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
10218444B004	B551N-4403-M010	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	3U	NO LOGO	PBT BLACK 黑	WITHOUT 无
10218444A003	B551N-44GF-M010	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PBT BLACK 黑	WITHOUT 无
△ 10218444C003	B551N-4406-M009	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	6U	NO LOGO	PBT BLACK 黑	WITHOUT 无
△ 10218444C005	B551N-4406-M010	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	6U	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
△ 10218444B001	B551N-4403-M001	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	3U	NO LOGO	PBT WHITE 白	WITHOUT 无
△ 10218444B006	B551N-4403-M011	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	3U	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
△ 10218444A001	B551N-44GF-M001	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PBT WHITE 白	WITHOUT 无
△ 10218444F002	B551N-4430-M005	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	30U	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
△ 10218444B002	B551N-4403-M013	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	3U	NO LOGO	PBT WHITE(19522) 白(19522)	WITHOUT 无
N/A	B551N-4420-M001	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	钯金20U	NO LOGO	PBT BLACK 黑	WITHOUT 无
10218444D002	B551N-4415-M009	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	15U	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
10218444D001	B551N-4415-M010	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	钯金15U	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITHOUT 无
10218444C001	B551N-4406-M001	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	6U	NO LOGO	PBT WHITE 白	WITHOUT 无
N/A	B551N-4450-M008	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	50U	NO LOGO	PBT DARK GRAY 深灰	WITHOUT 无
N/A	B551N-4450-M009	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	50U	NO LOGO	PBT BLACK 黑	WITHOUT 无
△ 10218444A005	B551N-44GF-M008	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PBT DARK GRAY 深灰	WITHOUT 无
△ 10218444A008	N/A	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PBT GRAY 灰	WITH 有
△ 10218444A009	N/A	RJ22 5521 4P4C WITHOUT EAR JACK	G/F	NO LOGO	PA46 BALCK 黑	WITHOUT 无

RoHS Compliant

5521 4P 无耳 插座

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 .0 ± 0.25 .00 ± 0.20 .000 ± 0.10 ANGLES ± 0.5	Material: 材 质 SEE NOTE	Designed: 设 计 廖永生	NAME: 名 称 RJ22 5521 4P WITHOUT EAR JACK
Finish: 电 镀 SEE NOTE					Checked: 审 核	DWG NO: 图 号 E55Q07082402	REV. 版本
SHEET 1 OF 1 第 1 页 共 1 页					Approved: 核 准	PART NO: 料 号 SEE NOTE	12

1

2

3

4