


CONTACT TO CONTACT : 1000 V DC OR AC PEAK ;
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL : 1500 V DC OR AC PEAK
@ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

1. 塑壳材质: (见料号表格) UL94V-0;
2. 耐刮材质: 磷青铜, 厚度 0.35mm;
3. 耐刮材质: 接脚区镀金 (见料号表格),
镀底: 测头电镀零嘴;
4. 铁壳材质: 黄铜, 厚度 0.20mm, 镀镍;
5. 可靠性: 最少 750 次插拔;
6. 插入/拔出: 30N Max;
7. 配合强度: 50N 60S $\pm$ 5S.



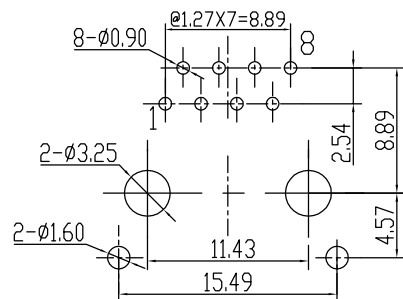


NOTES:

1. VOLTAGE RATING : 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC

- △ 5. DIELECTRIC STRENGTH : CONTACT TO CONTACT:1000 V DC OR AC PEAK
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL:1500 V DC OR AC PEAK
: @ 0.5mA 50 Hz OR 60 Hz A MINUTE

1. HOUSING&INSERT& MATERIAL	: (SEE TABLE) UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL	: PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. PLATING	1: CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING. 2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. SHIELD	: BRASS T=0.2mm PLATED NICKEL FOR ALL.
5. OPERATING LIFE	: 750 CYCLES MIN.
6. MATING/UNMATING FORCE:	: 30N Max.
7. RETENTION STRENGTH:	: 50N FOR 60A±5S.

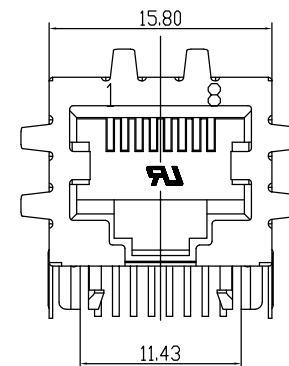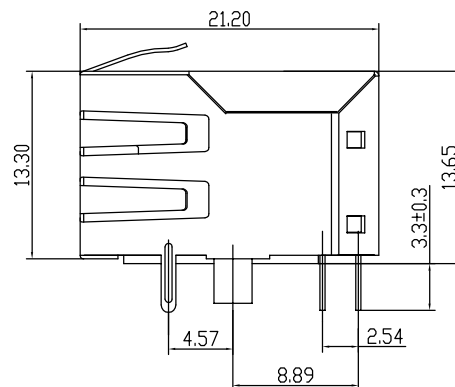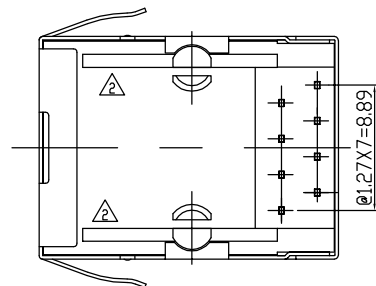


△₂ 环境特性:

1. 储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
相对湿度 $< 80\%$

1. STORAGE : -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
2. OPERATION : -40°C TO +85°C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
IEC-60603 & TIA-1096.

5921-S 单胞 包壳插座

 温州惠华接插件股份有限公司 WENZHOUIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 0 ~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25		Material: 材 质 SEE NOTE		Designed: 设 计 刘 攀		NAME: 名 称 RJ45 5921S 1 PORT PCB JACK	
 第一视角		A4 SIZE		SCALE 比 例 1:1		UNIT 单 位 mm		CUSTOMER: 客 户 N/A			
				MODEL NO: 料 号 N/A		ANGLES: ±1°		Finish: 电 镀 SEE NOTE		Checked: 审 核 SHEET 1 OF 2 第 页 共 页	
								Approved: 核 准		DWG NO: 图 号 E5900051	
								PART NO: 料 号 SEE TABLE		REV 版本 07	

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	ADD P/N	2009.03.30
02	EC10052100	2010.05.25
03	ADD P/N	2011.11.03
04	ADD P/N	2012.12.08
05	ADD P/N	2013.07.27
06	ADD P/N	2013.09.07
07	ADD P/N	2013.09.16

ROHS PART NUMBER:

PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	HOUSING&INSERT MATERIAL
	B591S-8850-R001	RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	50u"	PA46 BLACK
	B591S-8850-U019	RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	50u"	PA66 BLACK
10230188C068	B591S-8806-M063	RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	6u"	PBT BLACK
	B591S-88GF-M087	RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	G/F	PBT RED 485U
10230188C045		RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	6u"	PA46 BLACK
10230188F049		RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	30u"	PA46 BLACK
10230188A074		RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	G/F	PBT BLACK
10230188B055		RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	3u"	PBT BLACK
10230188B063		RJ45 5921S 1 PORT 8P8C PCB JACK	3u"	PA46 BLACK

RoHS Compliant

CZT[®] 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO.,LTD

TOLERANCES	
公差	
0 ~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25

ANGLES: $\pm 1^\circ$

Material:	材 质
-----------	-----

Finish:	电 镀
---------	-----

SHEET 1 OF 1
第 1 页 共 1 页

Designed:	设计
-----------	----

Checked:	审核
----------	----

Approved:
核 准

刘攀

NAME:
名 称

DWG	NO
图	号

PART	NO
料	号

RJ45 5921S 1 PORT PCB JACK

	E5900051
--	----------

SEE TABLE

REV. 版本	
07	