


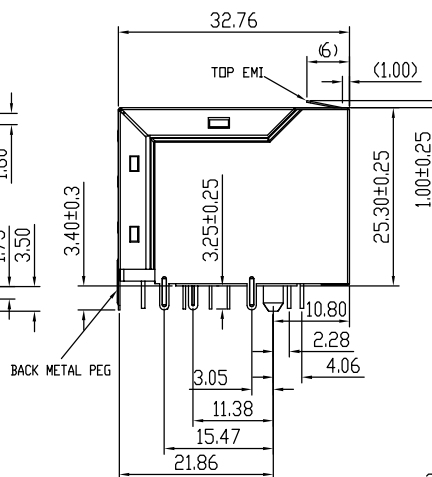

ESST 10100	版本
SEE TABLE	02

A

B

C

D


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增规格	2014.08.05
02	新增料号	2014.11.25

A


B

C


D

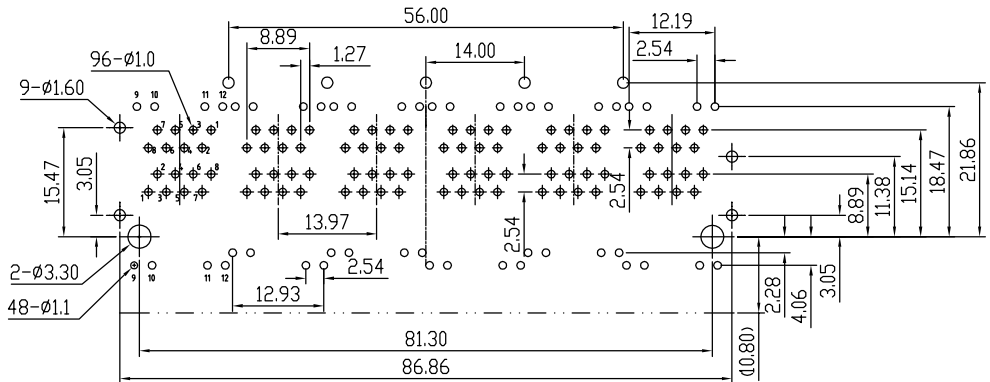

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
PCB THICKNESS=1.6mm
AS VIEWED FROM COMPONENT SIDE
TOLERANCE ±0.05mm

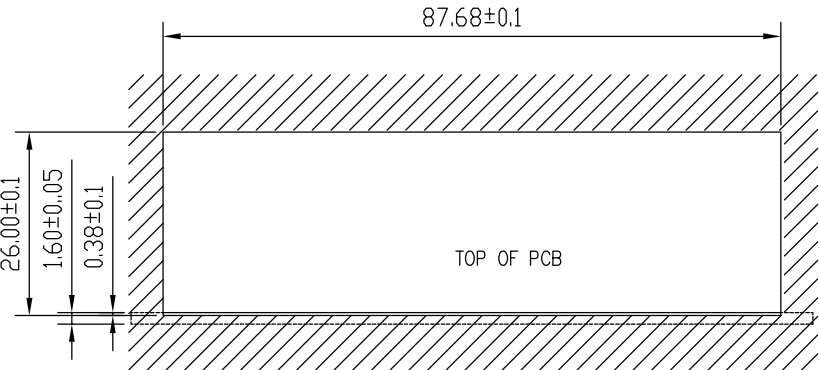

RECOMMENDED PANEL CUT OUT



SERIAL NUMBER 序号	LEFT左	RIGHT右
图一	GREEN绿 9 + 10 -	GREEN绿 11 + 12 -
图二	GREEN绿 9 + 10 -	空白
图三	GREEN绿 9 + 10 - ORANGE橙	GREEN绿 11 + 12 - ORANGE橙
图四	GREEN绿 9 + 10 - YELLOW黄	GREEN绿 11 + 12 - YELLOW黄
图五	YELLOW黄 9 + 10 -	GREEN绿 11 + 12 -
图六	GREEN绿 9 + 10 -	YELLOW黄 11 + 12 -
图七	GREEN绿 9 + 10 -	ORANGE橙 11 + 12 -

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质
Finish:
电镀

SEE NOTE
SEE NOTE

Designed:
设计
Checked:
审核

刘攀

NAME:
名称
DWG NO:
图号

RJ45 59 2X6S LED扁针插座
E59140400

第一视角

A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

SHEET OF
第2页 共3页

Approved:
核准

PART NO:
料号

SEE TABLE

REV.
版本
02

AB

C

B

C

D

D

4