

A

A

B

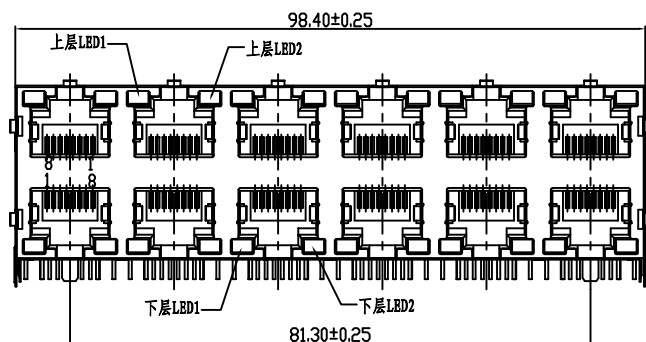
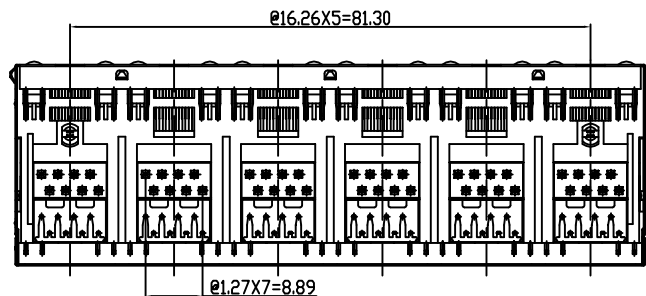
B

C

C

D

D



机构特性:

1. 塑壳材质: (见料号表格) UL94V-0;
2. 扁针材质: 磷青铜, 厚度0.35mm;
3. 扁针电镀: 接触区镀金 (见料号表格), 镍底, 剥头电镀雾锡;
4. 铁壳材质: 黄铜, 厚度0.20mm, 镀镍;
5. 可靠性: 最少750次插拔;
6. 插入/拔出力: 30N Max;
7. 配合强度: 50N 60S±5S.

电气特性:

1. 额定电压: 150 VAC RMS
2. 额定电流: 1.5 AMP
3. 接触电阻: 20 mΩ MAX.
4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
5. 耐压强度: : CONTACT TO CONTACT 1000V DC OR AC PEAK
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK @0.5mA 50Hz 或 60 Hz 一分钟

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加料号	2009.04.29
02	增加料号	2009.10.09
03	增加料号	2010.08.02
04	增加料号	2011.11.15
05	增加料号	2012.09.27
06	增加料号	2013.07.29
07	此页未变更	2014.08.26

环境特性:

1. 储存温度: -40℃ ~ +85℃
相对湿度<80%
2. 工作温度: -40℃ ~ +85℃

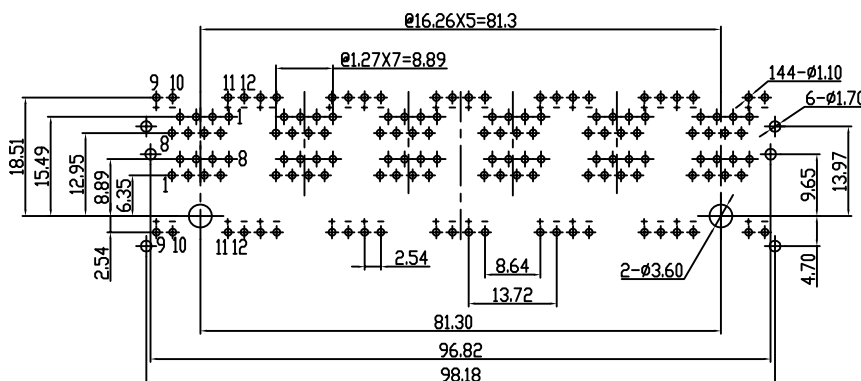


NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
2. CURRENT RATING : 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHMS MIN @ 500 VDC
5. DIELECTRIC STRENGTH : CONTACT TO CONTACT 1000V DC OR AC PEAK
: CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL: 1500V DC OR AC PEAK @0.5mA 50Hz or 60 Hz a Minute;

MECHANICAL:

1. HOUSING & INSERT MATERIAL : SEE TABLE UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE T=0.35mm.
3. PLATING : 1: CONTACT AREA- SELECTIVE GOLD PLATING.
2: TAILS PLATING TIN OVER NICKEL.
4. SHIELD : BRASS T=0.2mm PLATED NICKEL FOR ALL.
5. OPERATING LIFE : 750 CYCLES MIN.
6. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max.
7. RETENTION STRENGTH: : 50N FOR 60S±5S.

PC BOARD LAYOUT
THICKNESS=1.6MM

A 3:1

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
 2. OPERATION : -40°C TO +85°C.
- MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096.

RJ45 65 带LED 2x6包壳插座

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES

0 ~ 15	±0.15
15 ~ 30	±0.20
30 ~	±0.25

ANGLES: ±1°

Material:
材质

SEE NOTE

Designed:
设计

赵乾普

NAME:
名称

RJ45 65 LED 2x6-S JACK

Finish:
电镀

SEE NOTE

Checked:
审核DWG NO:
图号

E6500007

REV.
版本SHEET 1 OF 3
第 1 页 共 3 页Approved:
核准PART NO:
料号

SEE TABLE

07

A4
SIZESCALE
比例UNIT
单位CUSTOMER:
客户

N/A

MODEL NO:
料号

N/A

LED COLOUR DISPLAY
LED极性示意图

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加料号	2009. 04. 29
02	增加料号	2009. 10. 09
03	增加料号	2010. 08. 02
04	增加料号	2011. 11. 15
05	增加料号	2012. 09. 27
06	增加料号	2013. 07. 29
07	此页未变更	2014. 08. 26

COLOUR DISPLAY 极性说明	LED1	LED2
图一	GREEN 绿 	GREEN 绿
图二	RED 红 GREEN 绿	RED 红 GREEN 绿
图三	GREEN 绿 	YELLOW 黄
图四	YELLOW 黄 	GREEN 绿
图五	BLUE 蓝 YELLOW 黄	GREEN 绿
图六	GREEN 绿 	AMBER 琥珀

③

⑤

⑥

⑥

RoHS Compliant

CZT ® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD						TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材 质	SEE NOTE	Designed: 设 计	赵乾普	NAME: 名 称	RJ45 65 LED 2x6-S JACK	
第一视角		A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客 户 MODEL NO: 料 号	N/A N/A	Finish: 电 镀	SEE NOTE	Checked: 审 核		DWG NO: 图 号	E6500007	REV. 版本
							SHEET 2 OF 3 第 2 页 共 3 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号	SEE TABLE	07

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加料号	2009.04.29
02	增加料号	2009.10.09
03	增加料号	2010.08.02
04	增加料号	2011.11.15
05	增加料号	2012.09.27
06	增加料号	2013.07.29
07	增加料号	2014.08.26

ROHS PART NUMBER:

PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	HOUSING&INSERT MATERIAL	COLOUR DISPLAY 极性说明
	B656S-8806-M002	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PBT BLACK	图一
	B656S-8830-M001	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	30u"	PBT BLACK	图一
	B656S-8806-R001	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PA46 BLACK	图二
	B656S-8806-U002	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PA66 BLACK	图一
	B656S-8806-U003	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PA66 BLACK	图三
	B656S-8850-U001	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	50u"	PA66 BLACK	图一
	B656S-8815-U002	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	15u"	PA66 BLACK	图三
	B656S-8815-U003	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	15u"	PA66 BLACK	图一
	B656S-8803-M001	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	3u"	PBT BLACK	图一
	B656S-8806-U007	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PA66 BLACK	图四
	10237688B002	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	3u"	PA66 BLACK	图五
	10237688B003	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	3u"	PA66 BLACK	图六
	10237688C005	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	6u"	PA66 BLACK	图二
	10237688B010	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	3u"	PA66 BLACK	图一
	10237688B011	RJ45 65 LED 2X6-S 8P8C JACK	3u"	PA66 BLACK	图四

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD					TOLERANCES 公 差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材 质 SEE NOTE		Designed: 设 计 赵乾普		NAME: 名 称 RJ45 65 LED 2x6-S JACK			
第一视角 A4 SIZE					SCALE 比 例 1:1		UNIT 单 位 mm		CUSTOMER: 客 户 N/A		DWG NO: 图 号 E6500007		REV. 版 本	
					MODEL NO: 料 号 N/A		SHEET 第 3 页 共 3 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号 SEE TABLE		07	