





YH-206

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新增规格	2010.03.17
02	更改线序	2010.09.02
03	易飞变更	2011.09.07
04	新增规格	2013.06.18
05	新增附页	2015.05.27

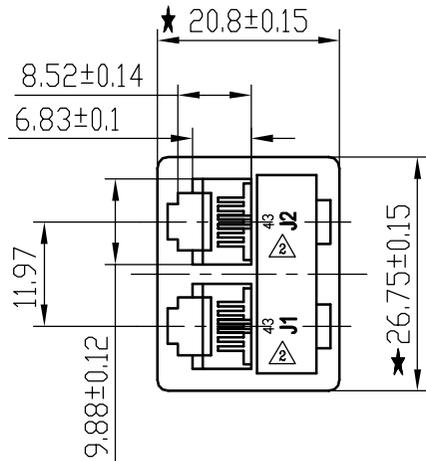

接线图示

带线双胞胎6P插座 6P4C PLUG

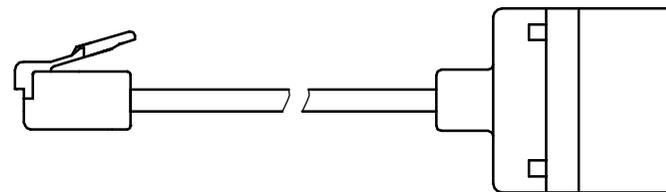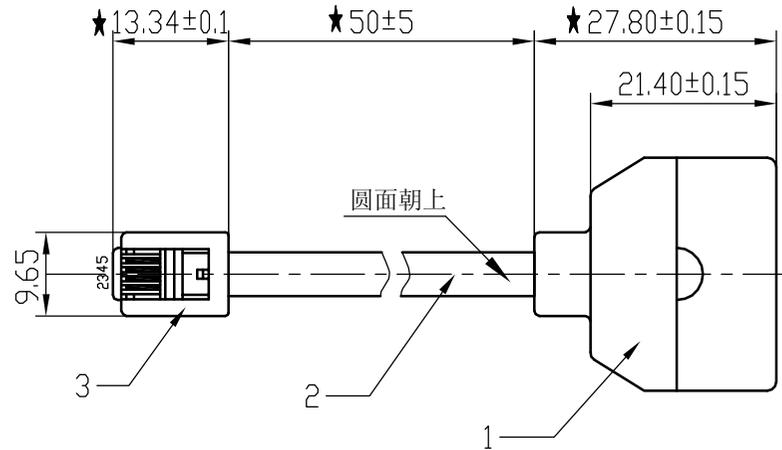

技术要求

1. 插座相邻终端间绝缘电阻正常值不少于1000M $\Omega$ 。
2. 相邻终端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. "★"为重点尺寸。

02版说明: 根据实物更改窗口RJ1跟RJ2线序。原RJ1变为RJ2, RJ2变为RJ1。

△		10250662G007	3u"	50u"
△	B306N-6250-J003	10250662G003	15u"	50u"
	老料号	新料号	水晶头电镀规格	插座电镀规格

NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
3		6P4C插头	PC 透明阻燃
2		电话线4C	
1		带线双胞胎6P插座	4006 插座6P2C 50u" 阻燃ABS 象牙

RoHS Compliant

**CZT** 温州意华接插件股份有限公司  
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差  
00~15 ±0.15  
15~30 ±0.20  
30~ ±0.25  
ANGLES: ±1°

Material: 见表格  
材质  
Finish: 见表格  
电镀  
SHEET 1 OF 2  
第 1 页 共 2 页

Designed: 设计 杨光权  
Checked: 审核  
Approved: 核准

NAME: 名称  
DWG NO: 图号  
PART NO: 料号  
4006插座(带6P4C水晶头)6P2C  
ECP100300  
见表格


第一视角

SCALE 比例 1:1  
UNIT 单位 mm  
CUSTOMER: 客户  
MODEL NO: 料号

REV. 版本 05




YH-206

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
05	新增规格	2015.05.27

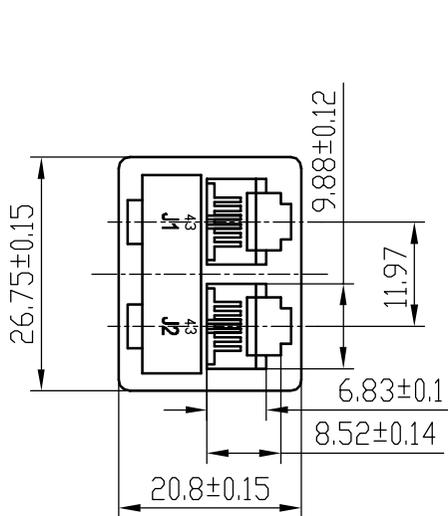

接线图示

带线双胞胎6P插座 6P4C PLUG

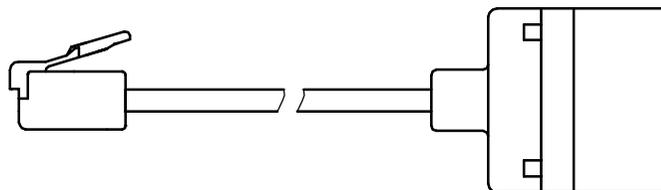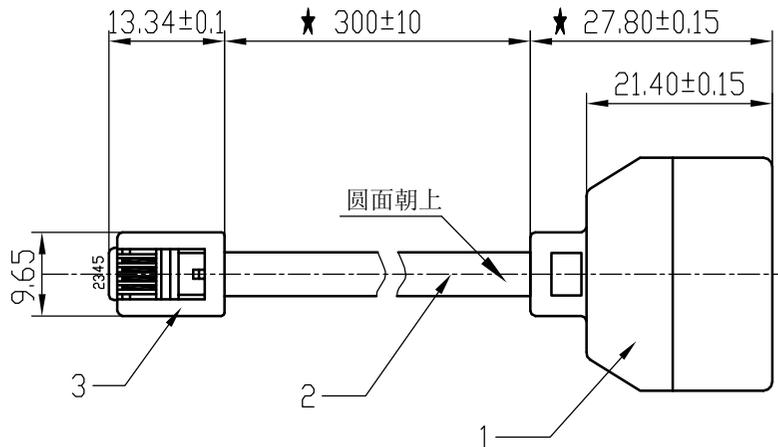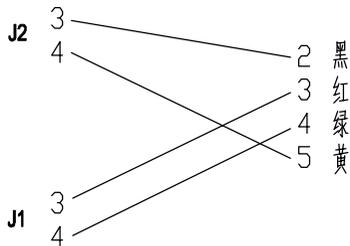

技术要求

1. 插座相邻终端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻终端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. "★"为重点尺寸。

3	6P4C插头	PC 透明	
2	电话线4C		
1	带线双胞胎6P插座	4006插座6P2C G/F 普通ABS象牙757	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION

RoHS Compliant

**CZT** 温州意华接插件股份有限公司  
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差  
00~15 ±0.15  
15~30 ±0.20  
30~ ±0.25  
ANGLES: ±1°

Material: 见表格  
材质

Finish: 见表格  
电镀

SHEET 2 OF 2  
第 2 页 共 2 页

Designed: 设计  
杨光权

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 名称  
4006插座(带6P4C水晶头)6P2C

DWG NO: 图号  
ECP100300

PART NO: 料号  
10250662A005

第一视角

SCALE 比例  
A4  
SIZE 1:1

UNIT 单位  
mm

CUSTOMER: 客户  
MODEL NO: 料号

REV. 版本  
05