
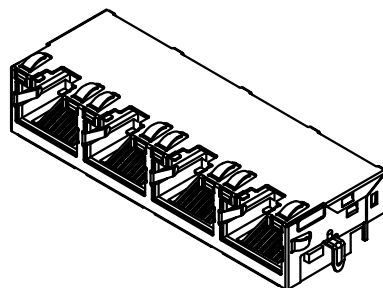





 第一视角

A

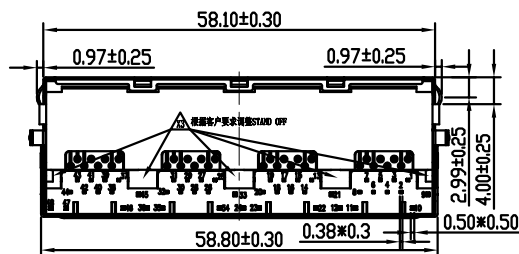


技术参数详见技术规格书
产品适用通孔回流焊: 260±5℃, 30S

B

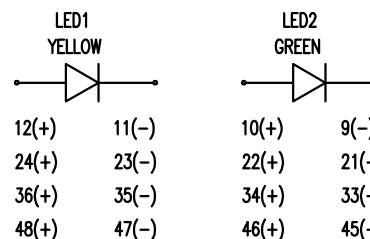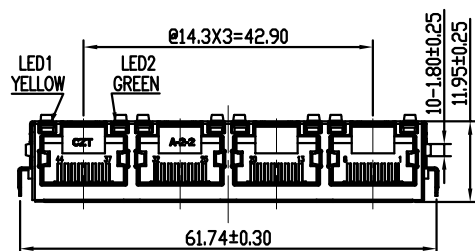

C

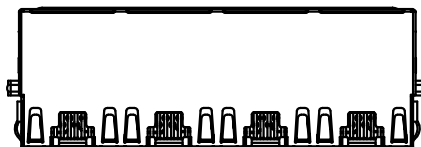

△备注: 根据客户要求, 变更铁壳铁脚长度3.0mm至2.6mm, 长度与PIN针一致。
中间3根STAND OFF取消, 减短两侧STAND OFF.

LED SPECIFICATIONS:

PARAMETER	TEST COND.	LED COLOR	
		YELLOW	GREEN
POWER DISSIPATION 功耗		80mW	80mW
PEAK FORWARD CURRENT 正向峰值电流		120mA	120mA
FORWARD CURRENT 正向电流		20mA	20mA
REVERSE VOLTAGE 反向电压		-5V	-5V
OPERATING/STORAGE TEMPERATURE 工作/储存温度		-40°C TO +85°C	-40°C TO +85°C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE 支架焊接温度		260°C FOR 10S	260°C FOR 10S
FORWARD VOLTAGE 正向电压	IF=20mA	2.2V TYP.	2.2V TYP.
PEAK EMISSION WAVE LENGTH 峰值波长	IF=20mA	591nm TYP.	572nm TYP.
LUMINOUS INTENSITY 发光强度	IF=20mA	7mcd TYP.	8mcd TYP.

D

RoHS Compliant | u"=μinch

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25

Material:
材质

LCP黑

Designed:
设计

南能宙

NAME:
名称

RJ45 1x4S PCB JACK, SINK PCB TYPE, CAT5E PIP

Finish:
电镀

Au: 30u"

Checked:
审核

DWG NO:
图号

ESP190702

REV.
版本

SHEET

OF 第2页 共3页

Approved:
核准

PART NO:
料号

10247588F046

X3






A4
SIZE

SCALE
比例
2:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号

ANGLES: ±1°

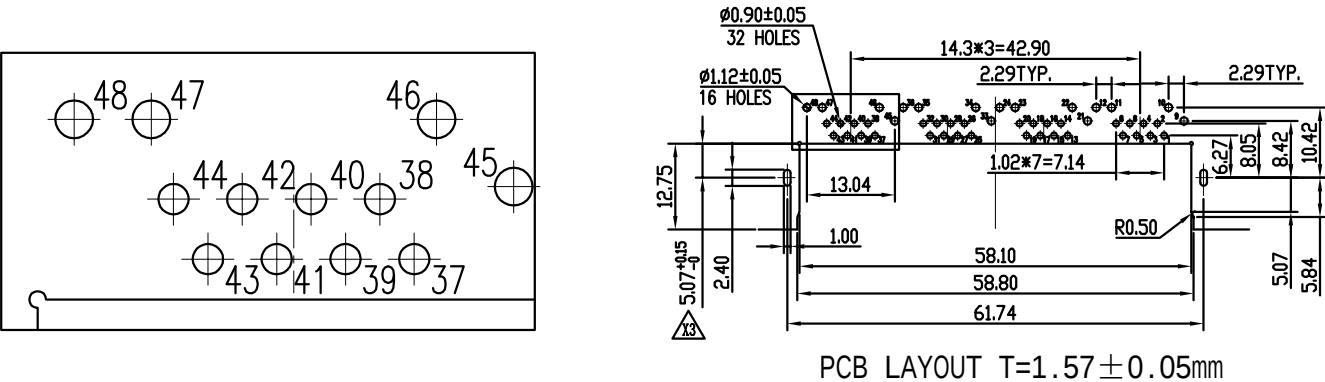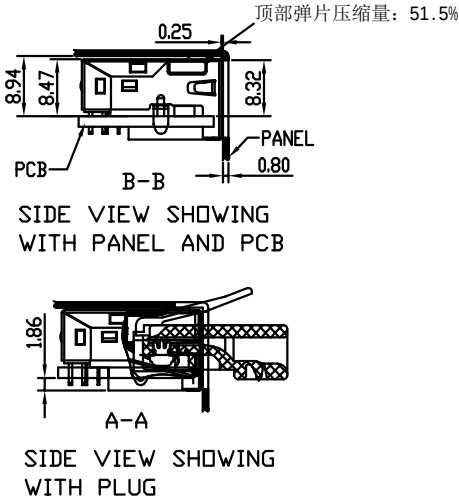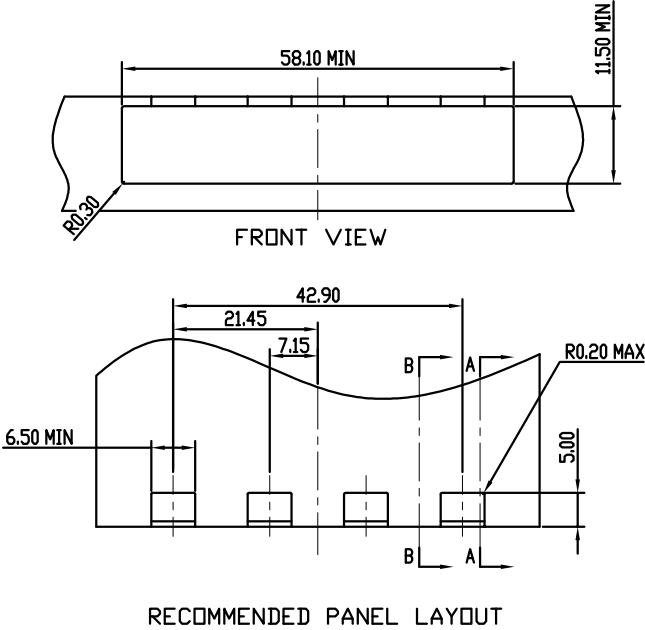

RoHS Compliant | u"=μinch

CZT ® 温州竟华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材质 LCP黑	Designed: 设计 南能宙	NAME: 名称 RJ45 1x4S PCB JACK, SINK PCB TYPE, CAT5E PIP
Finish: 电镀 Au: 30u"				Checked: 审核		Checked: 审核	Part NO: 料号 10247588F046	REV. 版本 X3
First View 第一视角				Scale 比例 2:1		Unit 单位 mm	Customer: 客户	
Model NO: 型号				Size 尺寸 A4				