
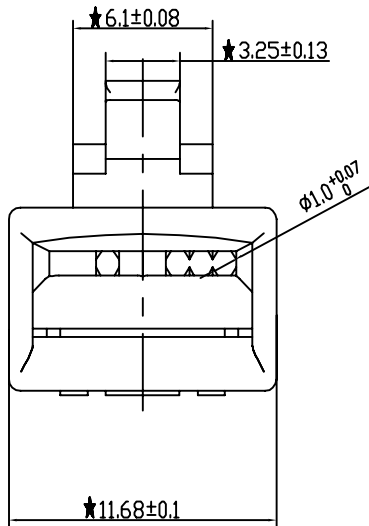
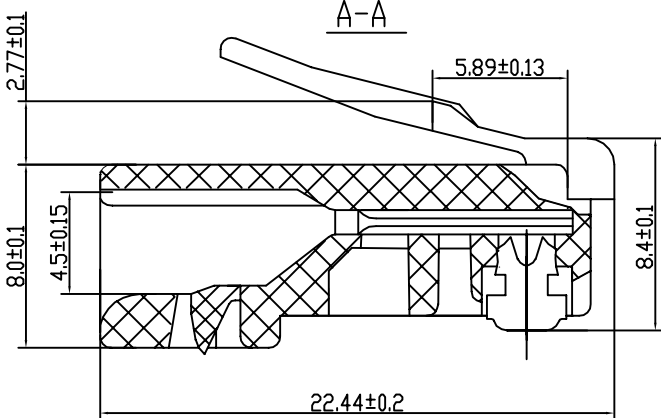
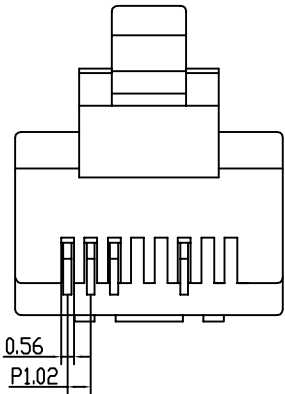


PART NO.LIST

NO	料号	镀金	材料
1	10100184A021	Au G/F 半镀	PC 透明普通环保
2	10100184A019	Au G/F	PC 透明阻燃环保
3	10100184B015	Au 3u"	PC 透明普通环保
4	10100184C006	Au 6u"	PC 透明普通环保
5	10100184D008	Au 15u"	PC 透明普通环保

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加金片厚度区域	2015.8.11

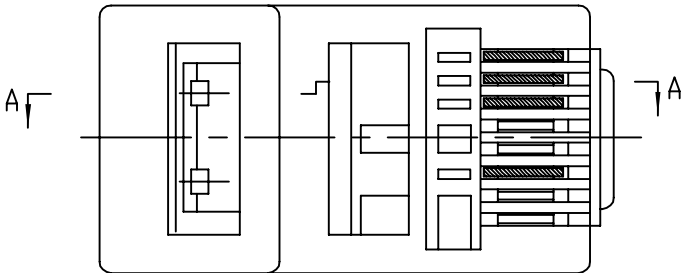

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。

2	QWY-1209-1	普通金片	铜合金 T=0.35
1	QWY-1073-33-01	8P4C 插头1236 位其余完全堵孔	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		何信浩	8P4C-R 制1.2.3.6 位其余完全堵孔
		设计	
		审核	
		批准	
		NAME:	
		名称	
		DWG NO:	
		图号	
		PART NO:	
		料号	
		REV.	
		版本	
			01

RoHS Compliant

CZT

温州意华接插件股份有限公司
WENZHOUIYHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差

0~15: ±0.15
15~30: ±0.20
30~ : ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质

SEE TABLE

Designed:
设计

何信浩

NAME:
名称

8P4C-R 制1.2.3.6 位其余完全堵孔

Finish:
电镀

SEE TABLE

Checked:
审核

DWG NO:
图号

K09051801

SHEET

OF

Approved:
核准

PART NO:
料号

SEE TABLE

01



A4
SIZE

SCALE
比例
1:1

UNIT
单位
mm

CUSTOMER:
客户
MODEL NO:
料号