
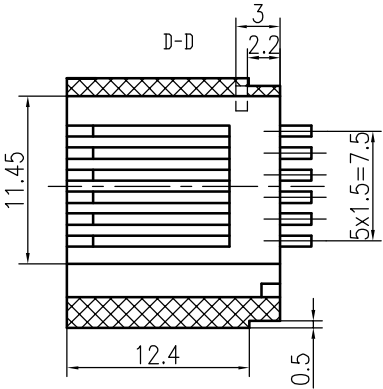
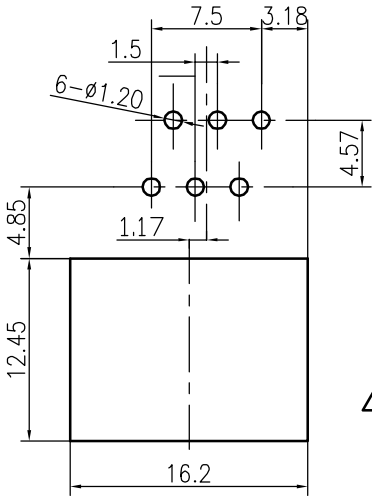
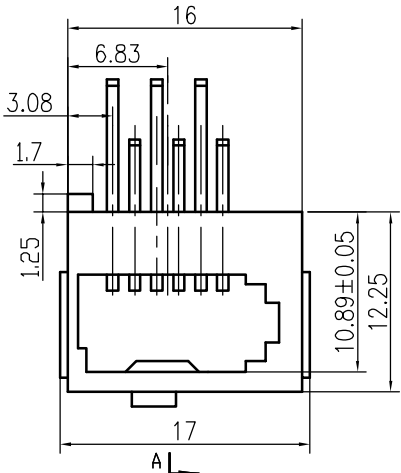
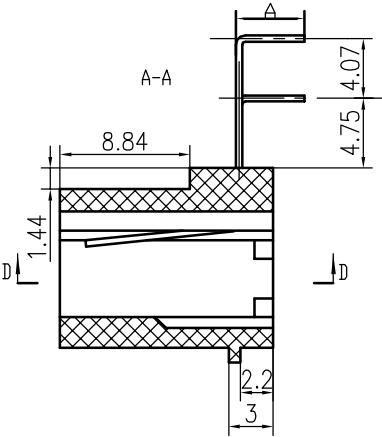


成品图

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
00	见老图纸	
01	整理补发图纸	2012.06.20
02	QAZP121228	2012.12.28

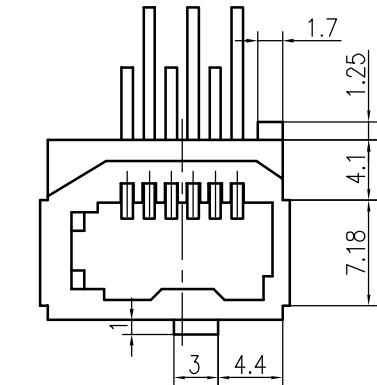

备注REV02: 根据品质异常通单: QAZP121228图纸添加易飞.

技术条件

1. 插座相邻端子间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ.
2. 相邻端子耐压强度正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
3. 机械寿命不少于750次.

B702N-6606-C006	英式8001 6P6C 6U单90度 (东莞意兆)	PC80126白 (环保料)	6.0±0.3
B702N-6615-M045	英式8001 6P6C 15U (单90度)	普通PBT白 (环保料)	6.0±0.3
B702N-66GF-G008	英式8001 6P6C G/F 单90度	普通ABS东渡白 (环保料)	6.0±0.3
易 飞	品 名	材 质	剥头尺寸A

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
------	------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES 公差 0~15±0.15 15~30±0.2 >30±0.25 ANGLES:±1°	Material: 材质 见表格	Designed: 设计 杨光权	NAME: 名称 英式8001 6P6C 单90度
	Finish: 电镀 见表格	Checked: 审核	DWG NO: 图号 QWY-1002-7
	SHEET 第1页 共1页	Approved: 核准	PART NO: 料号 见表格
			REV. 版本 02