

PART NO. LIST			
NO.	PART NO.	PLATING	材料
1	10120188G012	Au 50u"	PC 镀金
2	10120188A005	Au G/F	PC 镀金
3	10120188G008	Au 50u"	PC 镀金
4	10120188D002	Au 15u"	PC 镀金
5	10120188B003	Au 3u"	PC 镀金
6	10120188F004	Au 30u"	PC 镀金
7	10120188G011	Au 50u"	PC 镀金 (39103#)
8	10120188C002	Au 6u"	PC 镀金
9	10120188A007	Au G/F	PC 镀金







REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加漏飞	2011.06.08
02	EC13083000	2013.08.30

A

B

C

D

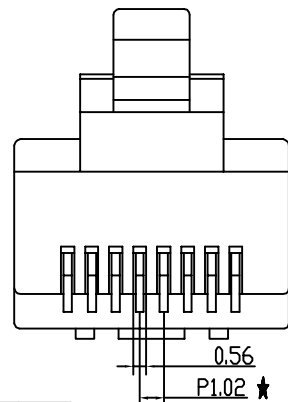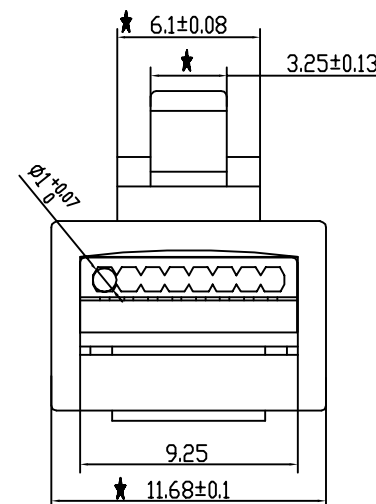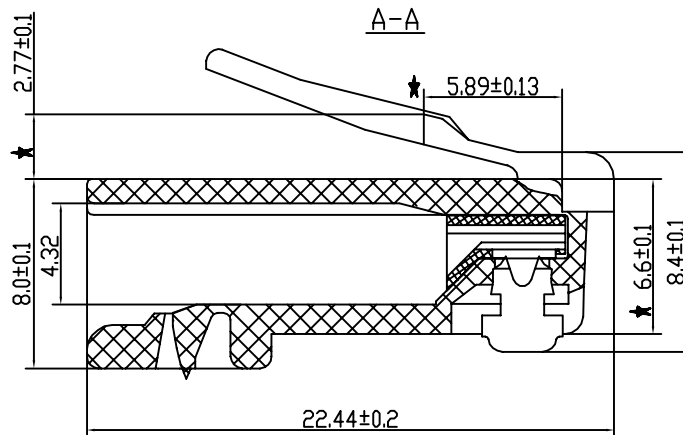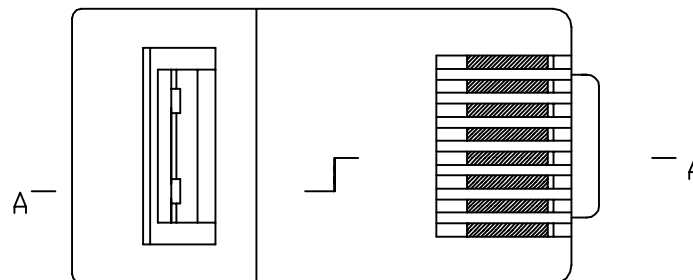

- 技术要求
1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于一千MΩ。
 2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
 3. 机械寿命不少于一千七百五十次。

3	QWY-1053-2	8P8C 插芯	SEE TABLE	
2	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35	
1	QWY-1013-23	8P8C 带插芯式 插头	SEE TABLE	
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION	
		Designed: 潘晓瑶	NAME: 名称	8P8C 分离式 带插芯
		Checked: 审核	DWG NO: 图号	QWY-1013-23-1
		Approved: 核准	PART NO: 料号	SEE TABLE
			REV. 版本	02

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD			
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号

TOLERANCES
公差
0~15 ±0.15
15~30 ±0.2
30~ ±0.25
ANGLES: ±1°

Material:
材质
SEE TABLE
Finish:
电镀
SEE TABLE
SHEET
第1页 共1页

Designed:
设计
潘晓瑶
Checked:
审核
Approved:
核准

NAME:
名称
8P8C 分离式 带插芯
DWG NO:
图号
QWY-1013-23-1
PART NO:
料号
SEE TABLE

REV. 版本
02