



A

B

C

D

PART NO.LIST			
NO	PART NO.NEW	PLATING	材料
1	10100788A001	G/F	PC 普通透明(环保料)
2	10100788B001	Au 3u"	PC 普通透明(环保料)
3	10100788C001	Au 6U"	PC 普通透明(环保料)
4	10100788K001	Au 镀镍100U"	PC 普通透明(环保料)

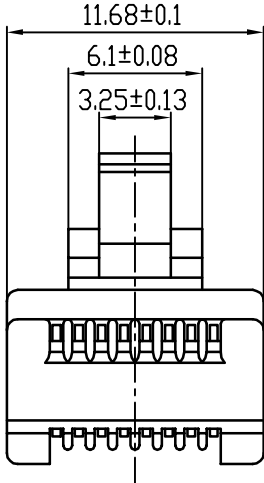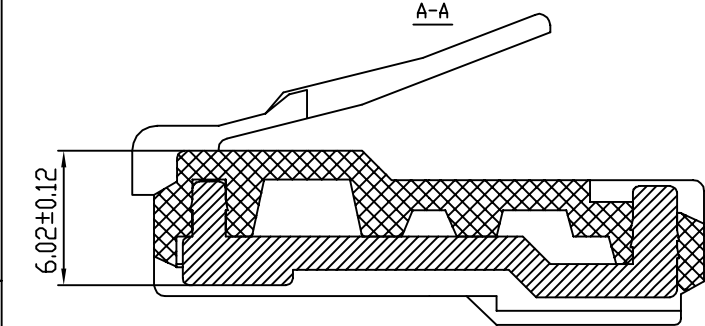

- 技术要求
1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
 2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
 3. 机械寿命不少于750次。

RoHS Compliant

CZT[®]
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

温州意华接插件股份有限公司

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
------	------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------

TOLERANCES
公差


00~15	±0.15
15~30	±0.20
30~	±0.25

ANGLES: ±1°

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET OF 第 页 共 页	

Designed: 设计	何信浩	NAME: 名称	8P8C长金片插头(26mm)
Checked: 审核		DWG NO: 图号	QWY-1013-37
Approved: 核准		PART NO: 料号	SEE TABLE

REV. 版本	01
------------	----

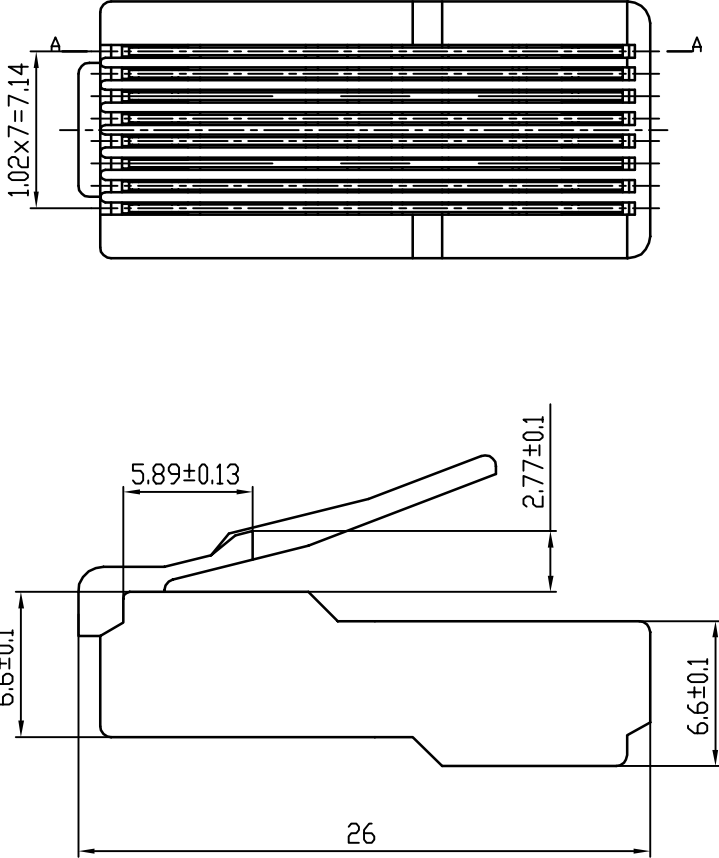

A

B

C

D