

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01		

A


A

B

B

C

C

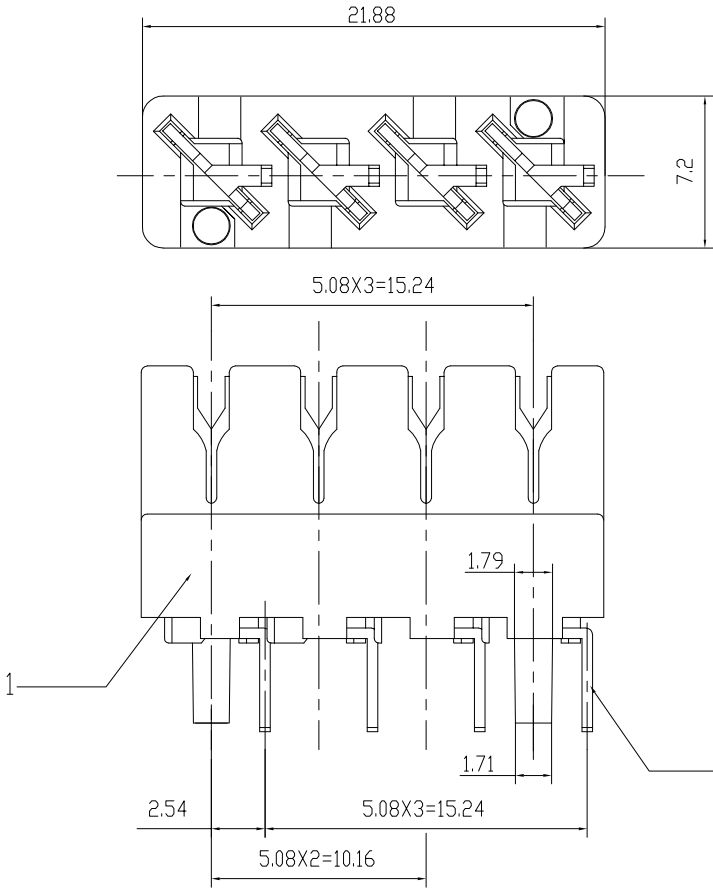

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值小于1000MΩ
2. 相邻接端耐压强度, 正常值能承受AC1000V一分钟无击穿或飞弧现象
3. 机械寿命不少于50次.

D

D

RoHS Compliant

CZT® 温州竟华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES
公差
00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户
		3:1	mm	MODEL NO: 料号

ANGLES: ±1°

Material:
材质

Finish:
电镀

SHEET

PC80126白

镀锡

第1页 共1页

Designed:
设计

Checked:
审核

Approved:
核准

刘攀

NAME:
名称

DWG NO:
图号

PART NO:
料号

IDC端子4位(5.08)

QWY-1039-4

10820544T004

REV.
版本

01

2		端子	QSn6.5-0.1
1		插脚塑壳	PC
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION