
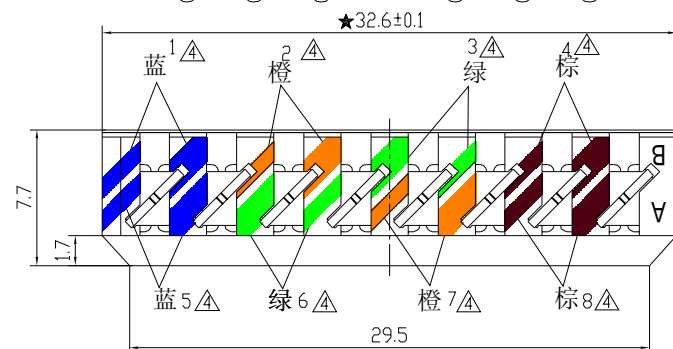
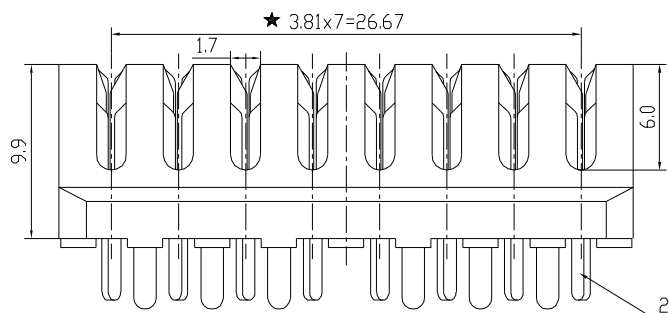



YH-net 31

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	见备注1	10.08.20
02	新增易飞	10.11.24
03	新增易飞	11.05.21
04	EC12033101	12.03.30

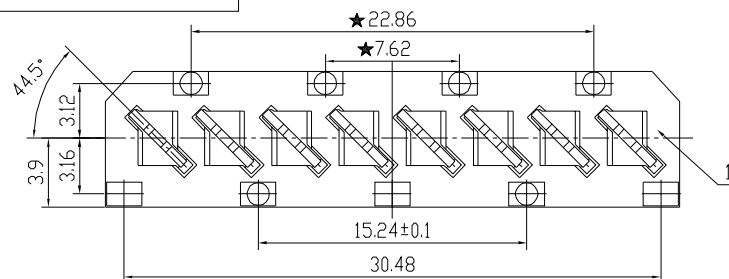

色标一

△ *具体色标规格以客户要求为准

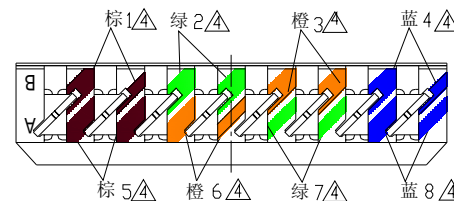

色标二

技术要求

- 插头相邻接端间绝缘电阻正常值小于1000MΩ.
- 相邻接端耐压强度, 正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象.
- "★"为重点检测尺寸.
- 端子轴向拉力测试标准:

导体直径(mm)	ø0.4	ø0.5	ø0.6
拉力标准(N)	≥10	≥13	≥20

料号	有无色标
10820588T002	无
10820588T004	色标一
10820588T003	色标二

备注 1. 根据品质异常单: QAZP2010.8.20. 修改公差与实物相符。

RoHS Compliant REV04:按业务和统筹要求添加色号备注, 及颜色序号

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

SCALE 比例 5:2
UNIT 单位 mm
CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差

00~15 ±0.15
15~30 ±0.20
30~ ±0.25

ANGLES: ±1°

Material: 材质

Finish: 电镀

SHEET 1 OF 1

Designed: 设计

Checked: 审核

Approved: 核准

NAME: 刘攀

DWG NO: 图号

PART NO: 料号

NAME: 名称

DWG NO: 图号

PART NO: 料号

NAME: 名称

DWG NO: 图号

PART NO: 料号

IDC端子8位(3.81)

QWY-1039-6

见表格

REV. 版本

04