

A

B

C

D


A

B

C

D

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

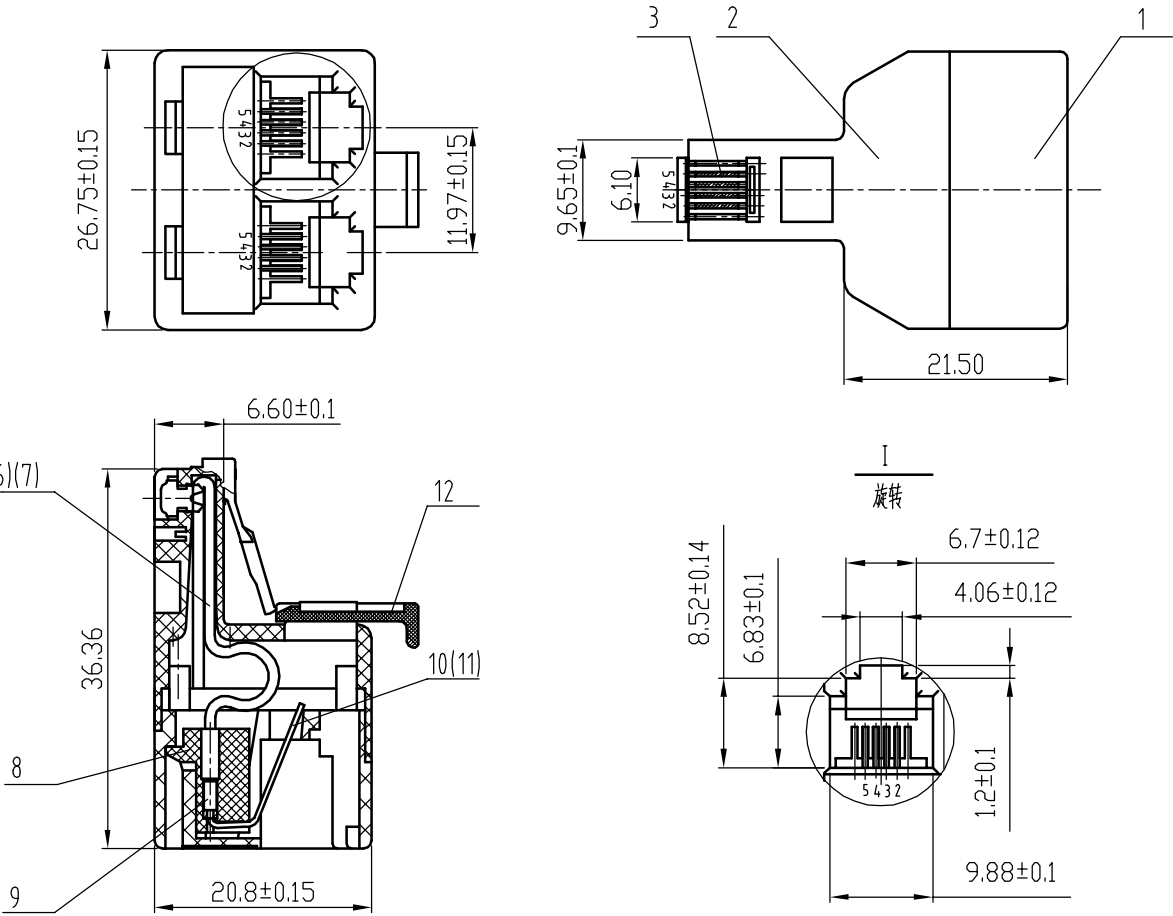

技术要求

- 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不少于500MΩ。
- 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
- 机械寿命不少于750次。


RoHS Compliant

CZT ® 温州惠华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材质 见表格	Designed: 设计 杨光权	NAME: 名称 4002插座 6P4C		
Finish: 电镀 见表格				Checked: 审核		Approved: 核准		DWG NO: 图号 QWY-1062-18	REV. 版本 02	
SHEET 1 OF 2 第 1 页 共 2 页				PART NO: 料号 见表格						

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

A

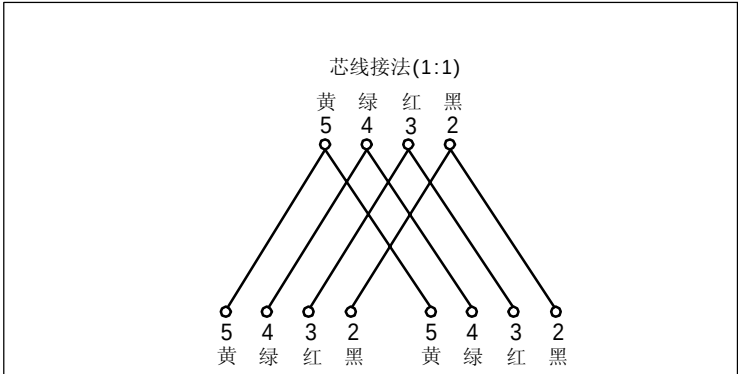

12	插片	ABS		1件
11	金针(长)	ø0.45磷青铜		4件
10	金针(短)	ø0.45磷青铜		4件
9	正端	黄铜		8件
8	插芯	ABS		2件
7	电子线	UL 1061 26AWG	黑	1件
6	电子线	UL 1061 26AWG	绿	1件
5	电子线	UL 1061 26AWG	红	1件
4	电子线	UL 1061 26AWG	黄	1件
3	金片	磷青铜(T=0.35)		4件
2	盖	ABS		1件
1	座	ABS		1件
序号	品 名	规 格	颜 色	用 量

易拓料号	易飞料号	品名	规格
10250264B003	B302N-6403-G016	4002插座 6P4C 3U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-6403-G017	4002插座 6P4C 3U(组装式)	普通ABS象牙4#(环保料)
10250264B004	B302N-6403-G019	4002插座 6P4C 3U(组装式)	普通ABS象牙757(环保料)
10250264C002	B302N-6406-E002	4002插座 6P4C 6U(组装式)	普通ABS黑(环保料)
10250264C004	B302N-6406-G014	4002插座 6P4C 6U(组装式)	普通ABS象牙757(环保料)
	B302N-6406-G016	4002插座 6P4C 6U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-6406-J001	4002插座 6P4C 6U(组装式)	阻燃ABS康达白(环保料)
	B302N-6415-E002	4002插座 6P4C 15U(组装式)	普通ABS黑(环保料)
	B302N-6415-G007	4002插座 6P4C 15U(组装式)	普通ABS武进白(环保料)
10250264D001	B302N-6415-G010	4002插座 6P4C 15U(组装式)	普通ABS象牙757(环保料)
	B302N-6415-G016	4002插座 6P4C 15U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
10250264F002	B302N-6430-G004	4002插座 6P4C 30U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-6430-G019	4002插座 6P4C 钯金30U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-6450-G004	4002插座 6P4C 50U(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-6450-G019	4002插座 6P4C 钯金50U(组装式)	普通ABS象牙757 环保料)
10250264A005	B302N-64GF-E001	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS黑(环保料)
	B302N-64GF-G005	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS康达象牙(环保料)
	B302N-64GF-G007	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS武进白(环保料)
10250264A007	B302N-64GF-G014	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS象牙757(环保料)
10250264A003	B302N-64GF-G016	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS康达白(环保料)
	B302N-64GF-G017	4002插座 6P4C G/F(组装式)	普通ABS武进象牙4#(环保料)
	B302N-64GF-J001	4002插座 6P4C G/F(组装式)	阻燃ABS象牙757(环保料)

B

C

C

D

D

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公 差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材 质 见表格		Designed: 设 计 杨光权		NAME: 名 称 4002插座 6P4C	
 第一视角		A4 SIZE	SCALE 比 例 1:1	UNIT 单 位 mm	CUSTOMER: 客 户	Finish: 电 镀 见表格		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号 QWY-1062-18	REV. 版本
MODEL NO: 料 号						SHEET 2 OF 2 第 页 共 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号 见表格	02