
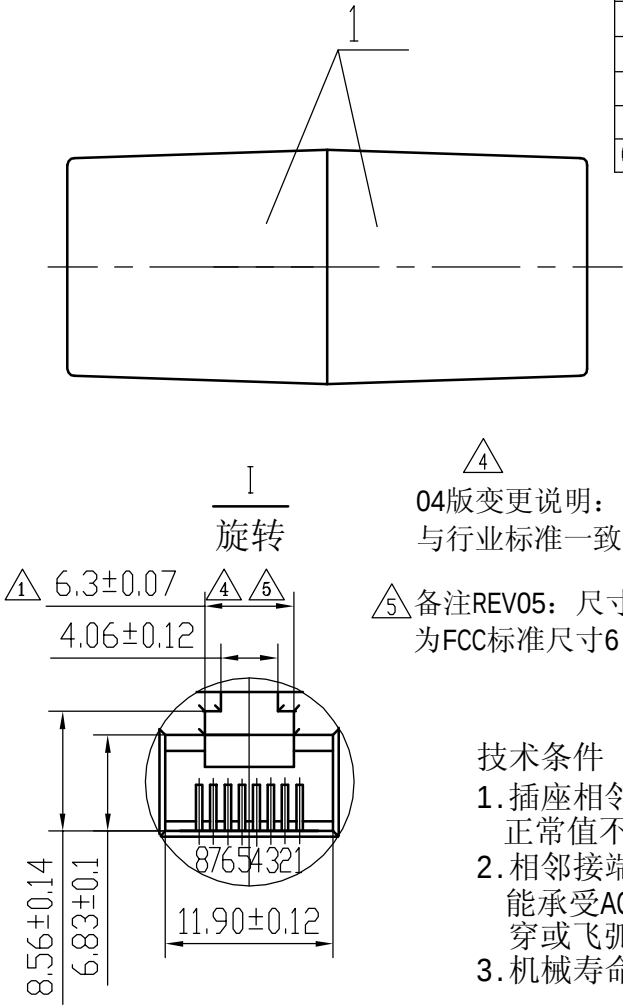


YH-201-B

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	RDC08041701	2008.04.17
02	新增料号	2010.01.13
03	新增料号	2011.05.09
04	EC12082902	2012.08.31
05	修改公差	2013.12.10
06/07	新增料号	2015.01.21

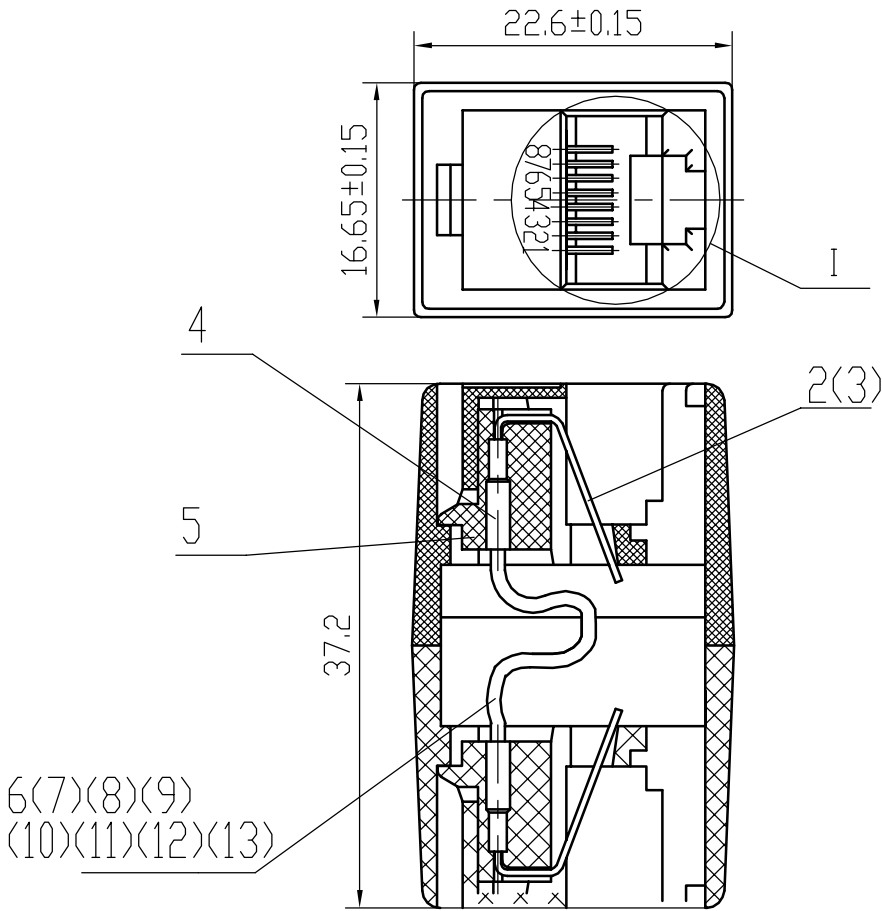

04版变更说明: 尺寸 6.70 ± 0.10 变更为与行业标准一致的尺寸 $6.30\pm0.10\text{mm}$.

备注REV05: 尺寸 6.30 ± 0.10 修改公差为FCC标准尺寸 6.30 ± 0.07 .

技术条件

- 插座相邻接端间绝缘电阻正常值不小于 $1000\text{M}\Omega$;
- 相邻接端耐压强度, 正常值能承受AC1000V, 一分钟无击穿或飞弧现象;
- 机械寿命不少于750次。


RoHS Compliant

CZT ® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 见表格	Designed: 设计 杨光权	NAME: 名称 4001插座8P8C
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 2:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户	Finish: 电镀 见表格	Checked: 审核	DWG NO: 图号 QWY-1062-7
				MODEL NO: 料号	SHEET 第 1 页	OF 共 2 页	PART NO: 料号 见表格
						Approved: 核准	REV. 版本 07

YH-201-B

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	RDC08041701	2008.04.17
02	新增料号	2010.01.13
03	新增料号	2011.05.09
04	EC12082902	2012.08.31
05	修改公差	2013.12.10
06/07	新增料号	2015.01.21

芯线接法(1:1)

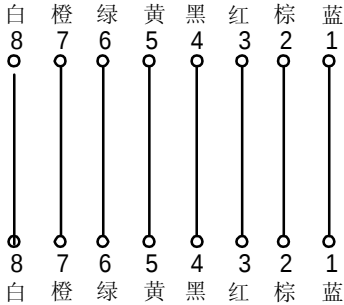

13	电子线	UL 1061 26AWG	白	1件
12	电子线	UL 1061 26AWG	橙	1件
11	电子线	UL 1061 26AWG	绿	1件
10	电子线	UL 1061 26AWG	黄	1件
9	电子线	UL 1061 26AWG	黑	1件
8	电子线	UL 1061 26AWG	红	1件
7	电子线	UL 1061 26AWG	棕	1件
6	电子线	UL 1061 26AWG	蓝	1件
5	插芯	普通ABS		2件
4	正端	黄铜		16件
3	金针(长)	ø0.45磷青铜		8件
2	金针(短)	ø0.45磷青铜		8件
1	盖	普通ABS		2件
序号	品 名	规 格	颜 色	用 量

新料号	老料号	规格描述	材料规格
10250188B002	B301N-8803-E003	4001插座 8P8C 3U	普通ABS黑色(环保料)
10250188B001	B301N-8803-G004	4001插座 8P8C 3U	普通ABS康达白(环保料)
	B301N-8803-G017	4001插座 8P8C 3U	普通ABS武进象牙(环保料)
10250188B004	B301N-8803-G018	4001插座 8P8C 3U	普通ABS象牙757(环保料)
	B301N-8803-G019	4001插座 8P8C 3U	普通ABS康达象牙(环保料)
10250188C003	B301N-8806-E001	4001插座 8P8C 6U	普通ABS黑正(环保料)
10250188C004	B301N-8806-G010	4001插座 8P8C 6U	普通ABS象牙757(环保料)
10250188C001	B301N-8806-J001	4001插座 8P8C 6U	阻燃ABS象牙757(环保料)
10250188D001	B301N-8815-G007	4001插座 8P8C 15U	普通ABS武进白(环保料)
10250188D003	B301N-8815-G010	4001插座 8P8C 15U	普通ABS象牙757(环保料)
	B301N-8830-G010	4001插座 8P8C 30U	普通ABS象牙757(环保料)
10250188F001	B301N-8830-J001	4001插座 8P8C 30U	阻燃ABS象牙757(环保料)
10250188G001	B301N-8850-G017	4001插座 8P8C 50U	普通ABS象牙757(环保料)
10250188A004	B301N-88GF-E003	4001插座 8P8C G/F	普通ABS黑色(环保料)
	B301N-88GF-G003	4001插座 8P8C G/F	普通ABS东渡白(环保料)
10250188A001	B301N-88GF-G004	4001插座 8P8C G/F	普通ABS康达白(环保料)
10250188A006	B301N-88GF-G017	4001插座 8P8C G/F	普通ABS武进象牙(环保料)
10250188A007	B301N-88GF-G018	4001插座 8P8C G/F	普通ABS象牙757(环保料)
10250188A008	B301N-88GF-G019	4001插座 8P8C G/F	普通ABS康达象牙(环保料)
10250188A005	B301N-88GF-G020	4001插座 8P8C G/F	普通ABS韩国米黄(环保料)
	B301N-88GF-G022	4001插座 8P8C G/F	普通ABS灰001#(环保料)
10250188A015	B301N-88GF-G023	4001插座 8P8C G/F	阻燃ABS象牙757(环保料)
10250188G003		4001插座 8P8C 足50U	普通ABS黑色(环保料)
10250188D005		4001插座 8P8C 15U	阻燃ABS象牙757(环保料)

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD					TOLERANCES 公 差		Material: 材 质		Designed: 设 计		NAME: 名 称		4001插座8P8C			
第一视角 A4 SIZE					00~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~ ±0.25		Finish: 电 镀		Checked: 审 核		DWG NO: 图 号		QWY-1062-7		REV. 版本	
					ANGLES: ±1°		SHEET 第 2 页 共 2 页		Approved: 核 准		PART NO: 料 号		见表格		07	
CUSTOMER: 客 户					MODEL NO: 料 号											