

A


B

C

D



品号	镀金	材质
10120188B006	Au:3u"	PC普通透明(环保料)
10120188C006	Au:6u"	PC普通透明(环保料)
10120188C011	Au:6u"	PC普通透明黑(环保料)
10120188C020	Au:6u"	PC阻燃透明(环保料)
10120188D004	Au:15u"	PC普通透明(环保料)
10120188F008	Au:30u"	PC普通透明(环保料)
10120188F024	Au:30u"	PC阻燃透明(环保料)
10120188G043	Au:50u"	PC阻燃透明(环保料)
10120188A021	Au:G/F	PC阻燃透明(环保料)
10120188A053	Au:G/F半镀	PC普通透明(环保料)

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	增加易飞	12.01.05

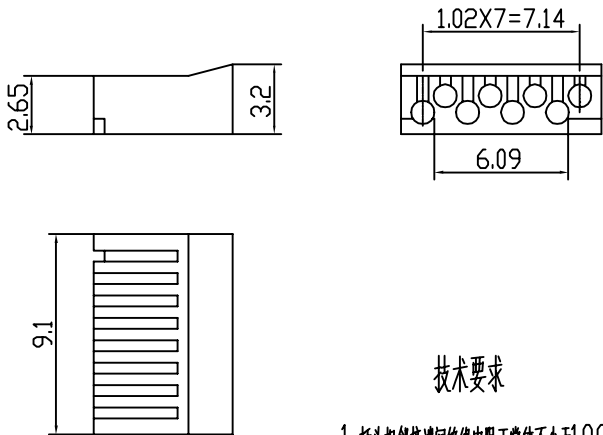

技术要求

1. 插头相邻接端间绝缘电阻正常值不少于1000MΩ。
2. 相邻接端耐压强度正常值能承受AC1000V，一分钟无击穿或飞弧现象。
3. 机械寿命不少于750次。
4. 带“★”为重点尺寸。

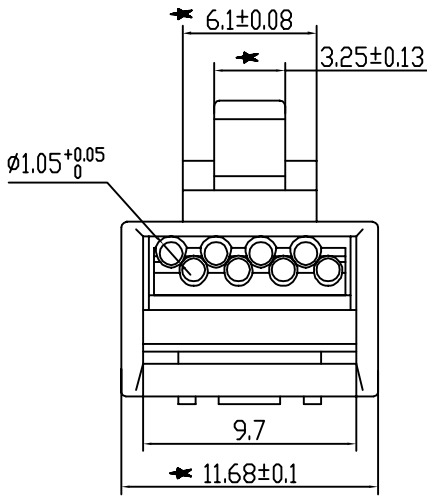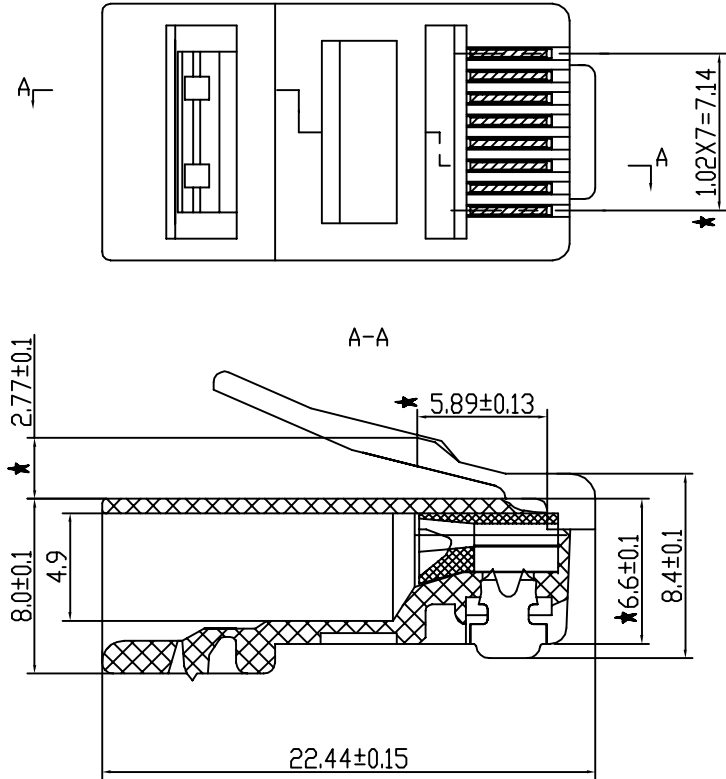

4	QWY-1029-11	超五类长金片	铜合金 T=0.35
3	QWY-1029-1	普通金片	铜合金 T=0.35
2	QWY-1099-1-03	8P8C CAT6 上四下四插芯新	SEE TABLE
1	QWY-1173-4	8P8C CAT6 带插芯式塑壳	SEE TABLE
NO.	DWG NO.	NAME	DESCRIPTION
		何信浩	水晶头8P8C(CAT6)带插芯(KB方孔)
	Designed:	设计	NAME: 名称
	Checked:	审核	DWG NO: 图号
	Approved:	核准	PART NO: 料号
			REV. 版本
			01

RoHS Compliant

CZT 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				
第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 MODEL NO: 料号

TOLERANCES 公差
0~15±0.15
15~30±0.2
>30±0.25
ANGLES:±1°

Material: 材质	SEE TABLE
Finish: 电镀	SEE TABLE
SHEET 第 1 页 共 1 页	

Designed: 设计	何信浩
Checked: 审核	
Approved: 核准	

NAME: 名称	水晶头8P8C(CAT6)带插芯(KB方孔)
DWG NO: 图号	QWY-1173-3
PART NO: 料号	SEE TABLE

REV. 版本	01
------------	----