


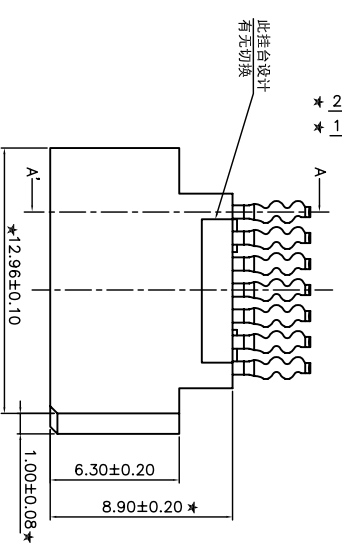

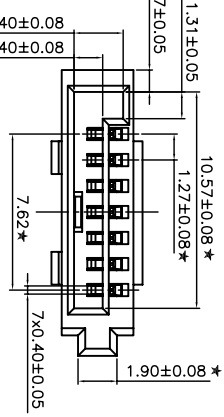



REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

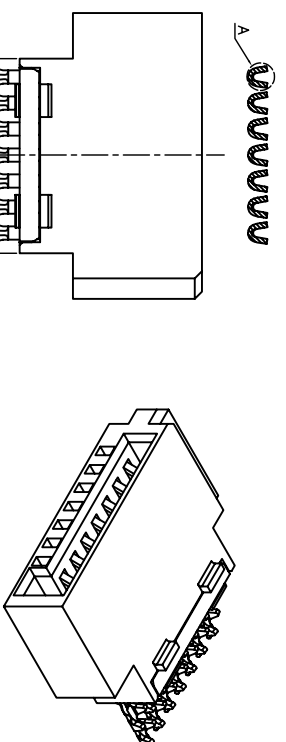

- 电气特性
- 额定电压: 40 VAC RMS
  - 额定电流: 1.5 AMP
  - 接触电阻: 30 mΩ MAX.@20mV, 100mA
  - 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN.@500 VDC
  - 耐压强度: 500 V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

- 机构特性:
- 外壳材质: PBT+30%GF 黑色, UL 94V-0
  - 扁针材质: 磷铜C5191-H, 厚度0.25MM
  - 扁针电镀: 接触区镀金可选6/F、3U、15U, 全区镀镍底50μ MIN, 铆线区镀雾锡100μ MIN.
  - 可靠性: 最少500次插拔;
  - 插入力: 4.6KG MAX. 拔出力: 1.02KG MIN.
  - 保持力: 0.8Kgf (8N) 最小。

- 环境特性
- 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%
  - 储存时间: 12个月
  - 工作温度: -40℃~+85℃
  - 盐雾测试时间: 24H (镀金区)
- 备注:
- "带"★"尺寸为重点管控尺寸"
  - 本产品符合CZT无环保禁止物质规格标准

ROHS COMPLIANT		DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD		TOLERANCES		Material:		Designed:		NAME:	
CZT		东莞市意兆电子科技有限公司		A ±0.15		SEE NOTE		何旭辉		SATA1母座 7PIN 铆压式	
第一视角		SCALE 1:1		15~30 ±0.20		Finish: 镀电		Checked: 审核		DWG NO.	
A4 SIZE		UNIT mm		30~ ±0.25		SHEET 1 OF 1		Approved: 核准		PART NO.	
CUSTOMER: N/A		MODEL NO: N/A		ANGLES: ±1°						REV. 06	

QRK-02 1 2 3 4