

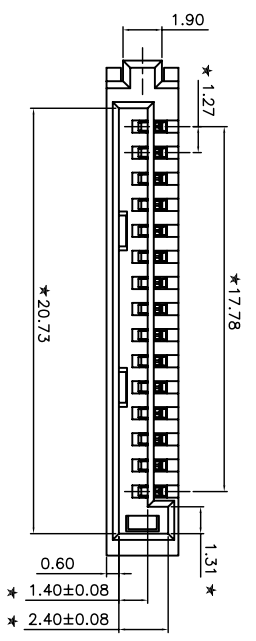


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

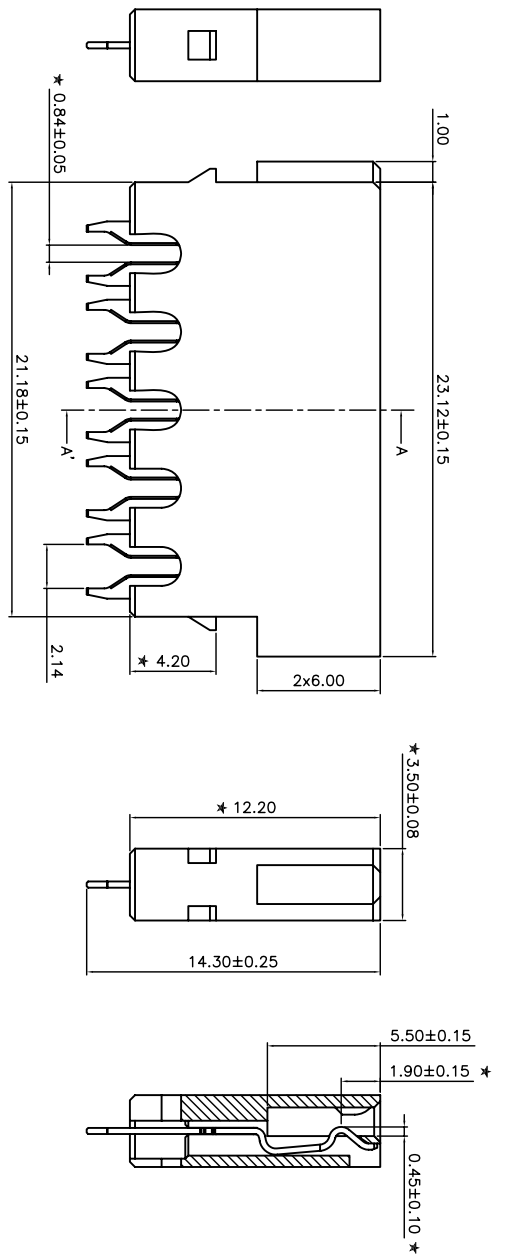

- 电气特性
1. 额定电压: 40 VAC RMS
 2. 额定电流: 1.5 AMP
 3. 接触电阻: 30 mΩ MAX.@20mV, 100mA
 4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN.@500 VDC
 5. 耐压强度: 500 V AC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

- 机构特性:
1. 塑壳材质: PBT+30%GF黑色, UL94V-0
 2. 扁针材质: 磷铜C5191, 厚度0.30MM
 3. 扁针电镀: 接触区镀金15u" MIN 全区镀镍底50u" MIN.
 4. 可靠性: 最少500次插拔:
 5. 插入力: 4.6KG MAX. 拔出力: 1.02KG MIN.

- 环境特性
1. 储存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度<80%
 2. 储存时间: 12个月
 3. 工作温度: -40℃~+85℃
 4. 盐雾测试时间: 48H (镀金区)

- 备注:
1. "带"★"尺寸为重点管控尺寸
 2. 本产品符合CZT无卤环保禁止物质规格标准

RoHS COMPLIANT



® 东莞市意兆电子科技有限公司
DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD

第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户号	MODEL NO: 型号	N/A
------	---------	--------------	------------	---------------	--------------	-----

TOLERANCES 公差	00~15 ±0.15	15~30 ±0.20	30~ ±0.25
ANGLES: ±1°			

Material: 材质	SEE NOTE
Finish: 电镀	SEE NOTE
SHEET 第 1 页 共 1 页	

Designed: 设计	Checked: 审核	Approved: 核准
--------------	-------------	--------------

NAME: 名称	SATA母座 15PIN 刺破式 槽宽0.84
DWG NO. 图号	
PART NO. 料号	
REV. 版本	02

D

C

B

A

D

C

B

A