

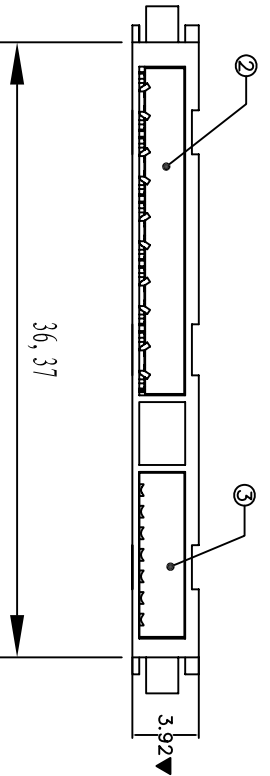
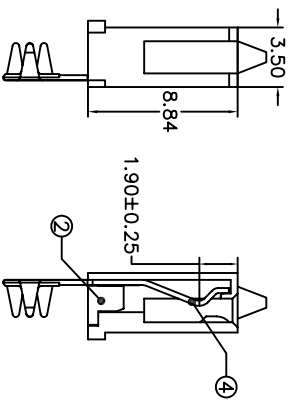


REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

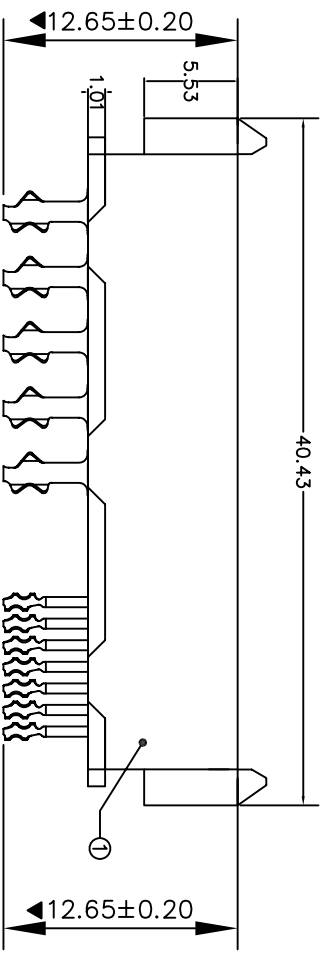

- NOTES:
1. 材质: PBT黑色
 - 1.1 胶体: 1.2 端子: 79磷铜 C519IH T=0.25mm, 15P黄铜 C2680H T=0.25mm
 2. 表面处理: 2.1 端子: 全部镀底30-100μ", 接触区可选: 6/F, 3u, 6u, 15u, 焊接端镀锡80-200μ".
 3. 技术要求:
 - 3.1 图示中行 "▼" 符号的尺寸为重点检验尺寸。
 - 3.2 电气特性:
 - 3.3.1 额定电流: 1.5A, 40V
 - 3.3.2 接触电阻: ≤30 mΩ, 插拔之后最大增加15 mΩ;
 - 3.3.3 绝缘电阻: ≥1000 MΩ (100V±15V d.c.);
 - 3.3.4 耐电压: 500 Vr.m.s, 1mA, 60s;
 - 3.4 机械特性:
 - 3.4.1 插入力: ≤45 N(4.5kgf);
 - 3.4.2 拔出力: ≥10 N(1kgf);
 - 3.4.3 保持力: ≥5 N(0.5kgf)/pin.
 - 3.5 耐焊接热: 250°C±5°C, 10s.
 4. 包装: 4.1 PE袋包装, 最小包装量250PCS;

ROHS COMPLIANT

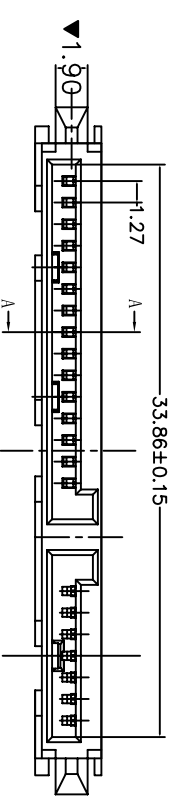

东莞市意兆电子有限公司
DONGGUAN YIZHAO ELECTRONIC CO., LTD

TOLERANCES
公 差
00~15 ±0.08
15~30 ±0.20
30~ ±0.25
ANGLES: ±2°

Material: SEE TABLE
材质: 质
Finish: SEE TABLE
电 镀
SHEET 第 1 页 共 1 页

Designed: 设计
Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: SMA 母座7+15PIN 射频式 单挂台
DWG NO. 图 号
PART NO. 料 号

REV. 版本
02

第三视角	A4	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	MODEL NO: 料号
		1:1	mm	N/A	N/A

QRK-02

1

2

3

4